

新ファームウェアJPN Verの新機能のご説明に不十分な点があり、『未登録者ワーニング有効時の音声の設定』について誤ったご案内がありました。

下記に改めて、新機能のご説明と設定方法について記載いたします。

※アップグレードに際し、必ずご一読ください。

《新機能》

- ・信号出力条件の追加

《内容》

- ・12Vの接点信号の出力制御を、体温測定、マスク装着、未登録者でも行えるようになりました。

《設定について》

新機能の追加に伴い、パネル設定画面で『未登録者の検知シーン』について各種設定を行っていただく必要があります。

※設定方法については、次ページ以降をご参照ください。

検温のみのご利用で、許可シーンの音声をデフォルトのkakko音でお使いいただく場合は、音声ファイルを変更する対応で、これ迄と同様にご利用いただけます。


※音声ファイルの設定方法については[コチラ](#)をご参照ください。

《訂正》


新ファームウェアリリースに伴い、未登録者検知シーンの音声（デフォルト：kakko kakko、kakko kakkoのツーフレーズ）について、音声ファイルをダウンロードしてご利用いただくようにご案内しておりました。

本来であれば新機能と合わせてご説明すべき所、誤ったご案内となり申し訳ありませんでした。

1. パネル設定の未登録者ワーニング有効にチェックを入れます。

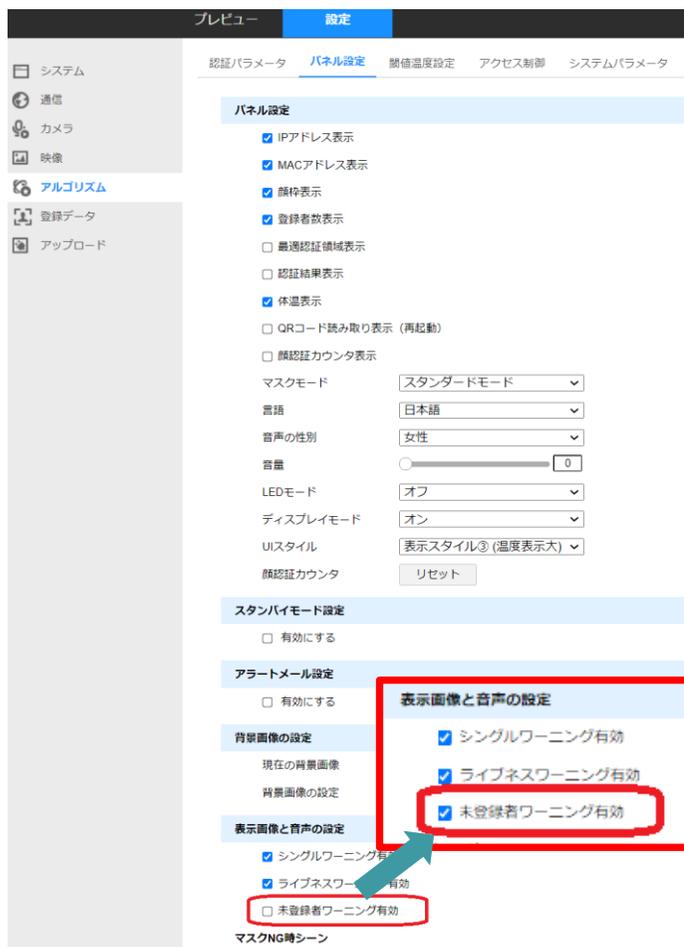

2. パネル設定の未登録者検知シーンの有効にするにチェックを入れて、画像ファイル・音声ファイルを削除します。

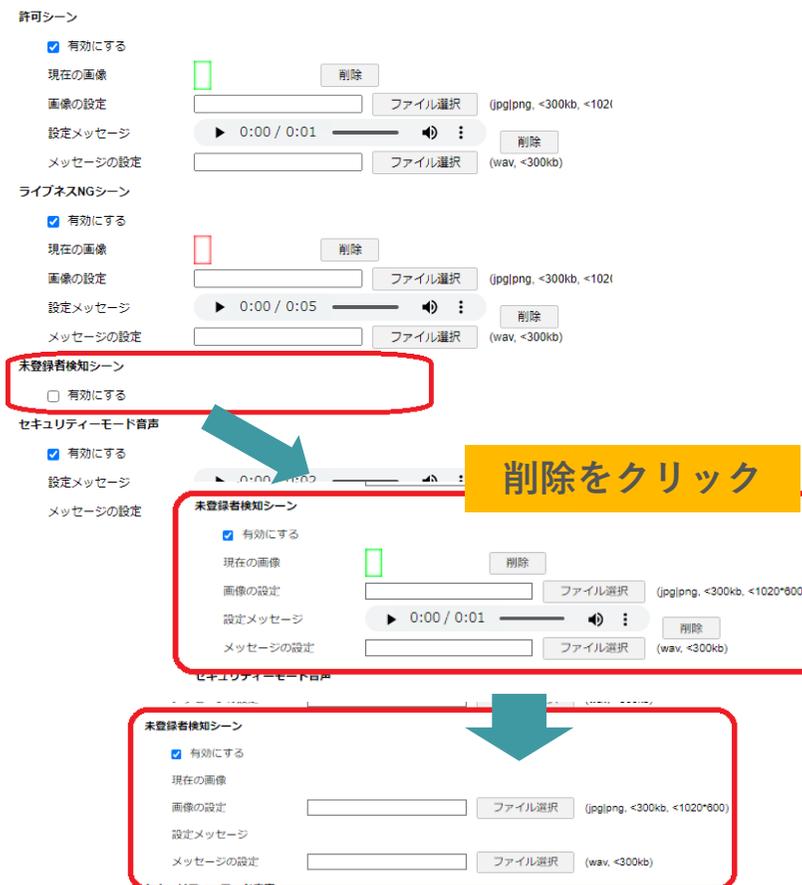

3. アクセス制御の未登録者検出を有効にするにチェックを入れます。



プレビュー 設定

認証パラメータ パネル設定 閾値温度設定 **アクセス制御** システムパラメータ

システム
通信
カメラ
映像
アルゴリズム
登録データ
アップロード

信号出力条件

体温測定を有効にする
 マスク検出を有効にする
 未登録者検出を有効にする

Access Control Setting

ドアロック方式 Normal Open
ドアロック反応間隔(ミリ...) 5000

非接触カードリーダー設定

モード 無効

保存

注意事項) アクセス制御の【 未登録者検出を有効にする】のチェックは、必ず最後に行ってください。
パネル設定の【 未登録者ワーニング有効】のチェックは、アクセス制御の【 未登録者検出を有効にする】のチェックと連動するように設定されています。
先にパネル設定の【 未登録者ワーニング有効】のチェックを行うと、アクセス制御の【 未登録者検出を有効にする】のチェックが外れますのでご注意ください。

デフォルトの反応設定内容は、以下の通りです。

	チェック結果	枠画像	Sound	ポップアップ	スタンドLED
顔写真 未登録者	測定温度・マスク問題なし	緑	カッコー		緑
	マスクNG	黄	マスクをお付けください		赤
	温度測定NG	赤	体温が異常です		赤
顔写真 登録者	測定温度・マスク問題なし	緑	カッコー		緑
	マスクNG	黄	マスクをお付けください		赤
	温度測定NG	赤	体温が異常です		赤
顔写真 登録者 ホワイトリスト	測定温度・マスク問題なし	緑	カッコー		緑
	マスクNG	黄	マスクをお付けください		赤
	温度測定NG	赤	体温が異常です		赤
顔写真 登録者 ブラックリスト	測定温度・マスク問題なし	緑	カッコー・通行の許可ができません	通行の許可ができません	緑
	マスクNG	黄	マスクをお付けください		赤
	温度測定NG	赤	体温が異常です		赤