

EG-Keeper[®]専用スタンド WDSEG01(SE) 取り付けガイド

版数	1.0
日付	2023/08/21

日付	変更箇所・理由等	版数	備考
2023/08/21	初版	1.0	

ご用意いただくもの

プラスドライバー、ビニールテープ

開梱・ビスの取り外し

①梱包箱を開梱し、スタンド本体、台座を箱から取り出します。スタンド本体下部に留めてある台座用ビスを、取り外します。



スタンド本体



台座※箱の底に入っています。



ビスを取り外した状態


台座の取り付け

②椅子に座った状態で、（ビスを取り外した下側を上にして）スタンド本体を両足で挟みます。本体と台座のビスの穴を合わせて、ビスで4箇所固定し、台座を取り付けます。
※台座は、滑り止めが付いている方を上側にします。



注) 台座に重量がある為、安定した状態で作業を行います。

滑り止め

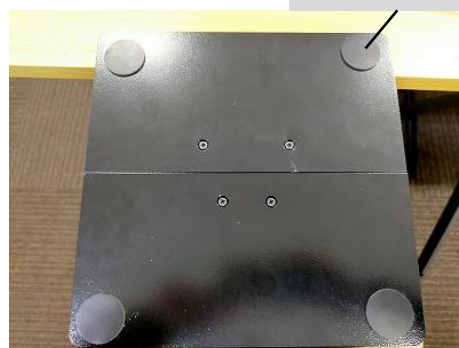

スタンドの高さ調節

- ③取り付けた台座を下にして、スタンドを立てます。背面のつまみを2つとも緩めて、スタンド上部を任意の高さまで引き伸ばします。高さが決まったら、つまみを2つとも締めて固定します。



注) スタンドは、ゆっくり引き伸ばしてください。急激に引き伸ばすと、スタンド本体を傷付ける可能性があります。つまみを緩める・締める場合は、2つ同時に行います。

スタンドを引き伸ばした状態

EG-Keeper®本体の取付

- ④スタンド上部のカバーを、ビスと共に取り外します。EG-Keeper®本体と付属のリング（六角リング※EG-Keeper®本体のポール金具から取り外しておきます、ゴムリング）を用意します。



カバーを取り外した状態

- ⑤EG-Keeper®から近い順に、カバー→ゴムリング→六角リングの順にケーブルに通します。EG-Keeper®本体を、画面側を下にして、机等の上に載せます。※画面が傷つかないように、緩衝材等を下に敷きます。六角リングを回して、ポール金具に固定します。この時、**カバーは画面に対して少し斜めの状態**にします。

緩衝材



画面に対して少し斜めの状態


⑥カバーを持って、画面とカバーが平行になるように更に締めます。



注) カバー：台形の下辺(長い方)が、画面側(前面)になっていることを確認して締めます。

※以降の手順については、EG-Keeper®本体の落下等を防ぐ為、作業は2名で実施することを推奨しています。(1名がEG-Keeper®本体を持っている状態で、もう1名がケーブルの接続やビス留め等の作業を行います。)

⑦EG-Keeper®本体の3種類のケーブル(LANケーブル、USBケーブル、電源ケーブル)を、スタンドの各ケーブルとそれぞれ接続し、USBケーブルと電源ケーブルは、抜けないようにビニールテープで固定します。

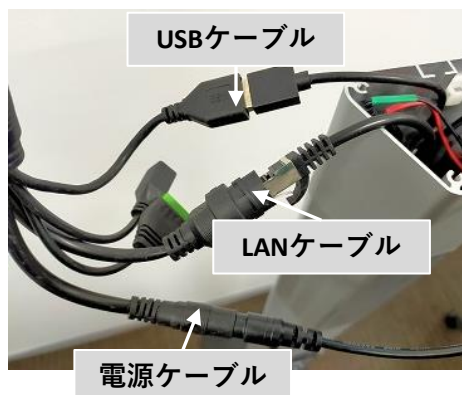

ビニールテープで止めた状態

⑧取り出したケーブルをスタンドに格納し、カバーをビスで固定して取り付けます。



ビス止めをした状態



完成