


# LED付き伸縮スタンドのご紹介

LEDによる通知機能はそのまま※1,2でスタンド本体が伸縮するタイプを採用。  
専用スタンド1台で車いすから成人まで幅広い高さに対応可能。  
台座は平板・薄型だが重量アップで安定した設置が可能。

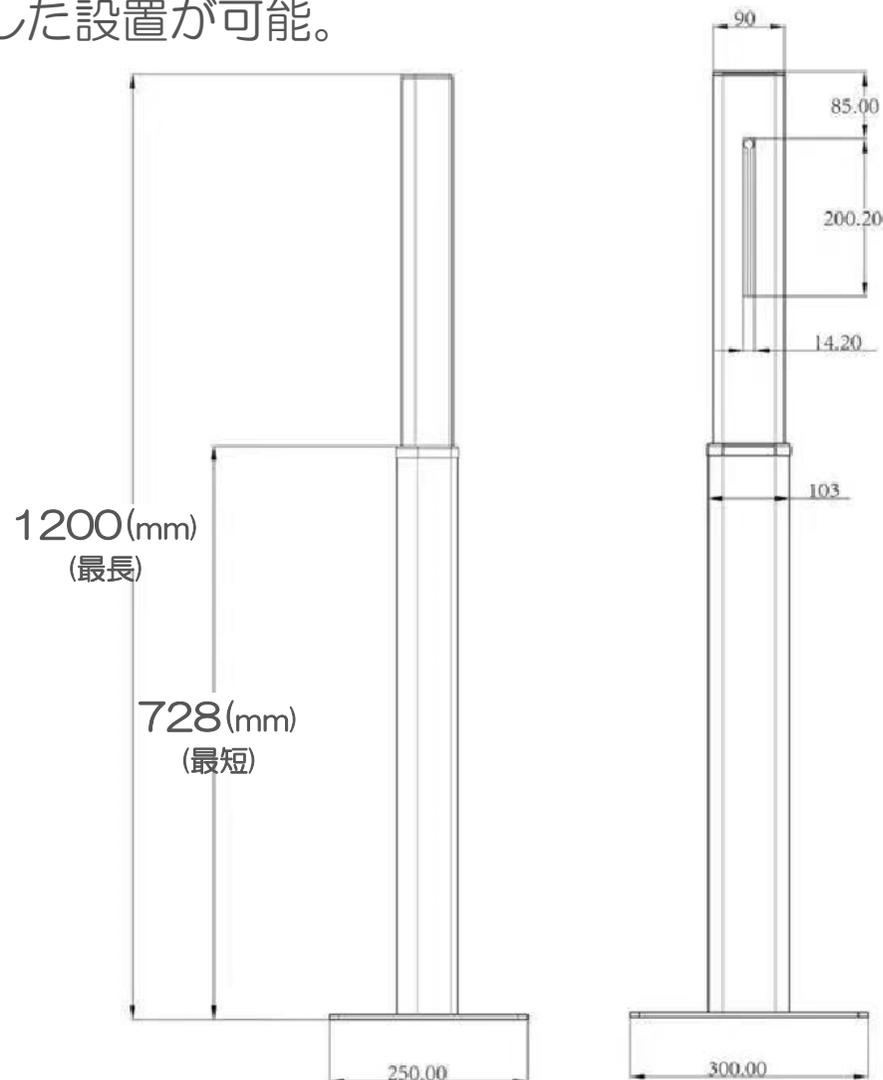


※1: 従来品と同様に、検温・顔認証OKで緑色、検温・顔認証NG時赤色で点滅します。  
※2: 12V信号出力用のコネクタは 無くなります。

# LED付き伸縮スタンドと従来型専用スタンドとの比較

LED付き伸縮スタンドと従来型のスタンドスペック表は以下

項目名		新型	従来型		
		LED付き伸縮スタンド	大人用スタンド	子供用スタンド	卓上スタンド
型番		WDSEGO1(SE)	WDSEGO1(SA)	WDSEGO1(SC)	WDSEGO1(ST)
高さ		約 73 cm ~ 120 cm	約 110 cm	約 60 cm	約 6 cm
インターフェース	USB	USB2.0 x 1	USB2.0 x 1	USB2.0 x 1	USB2.0 x 1
	ネットワーク	RJ45 (10 / 100M)	RJ45 (10 / 100M)	RJ45 (10 / 100M)	RJ45 (10 / 100M)
	12V端子	無	検温/顔認証 結果出力ポート	無	無
電源		DC12 V	DC12 V	DC 12V	DC 12V
重量		5.8 kg	4.4 kg	3.1 kg	2.0 kg

# 従来型EG-Keeper専用スタンドサイズ表

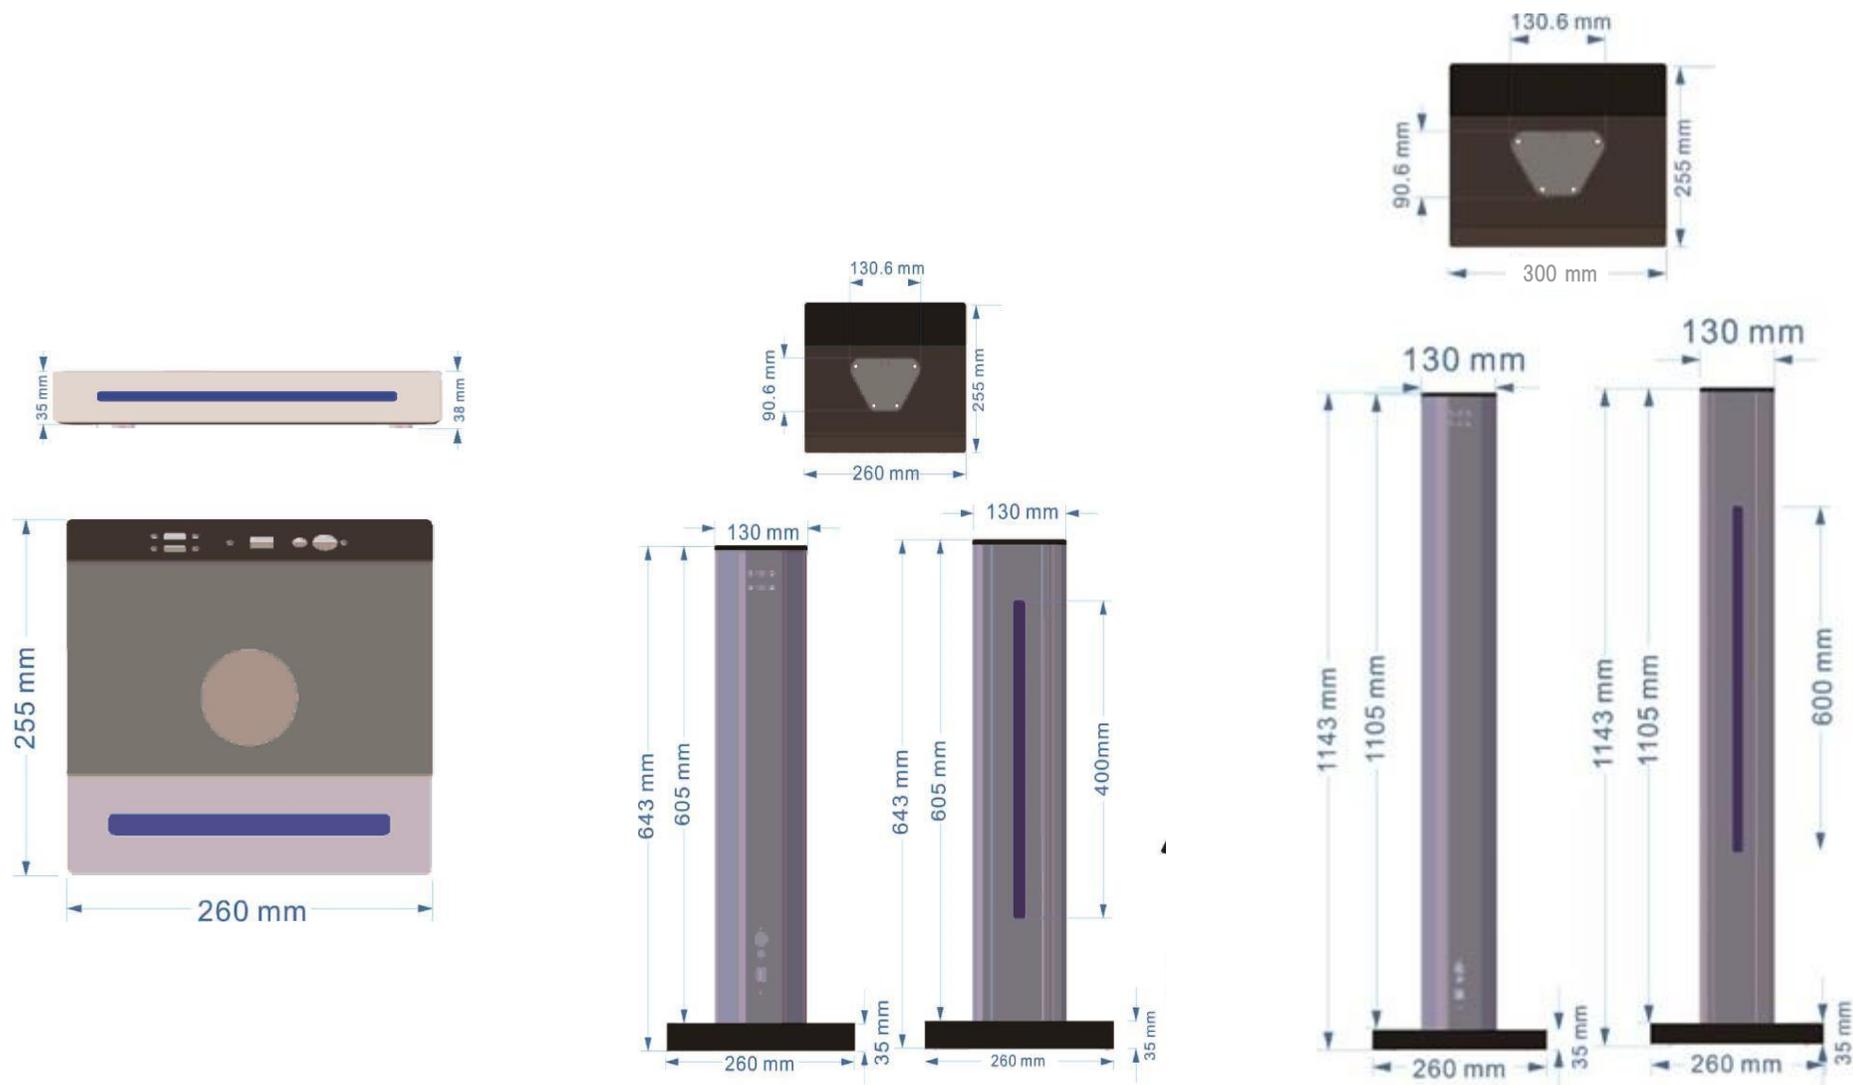


台座タイプ

スタンドタイプ(600mm)


スタンドタイプ(1100mm)

# 従来型大人用専用スタンドの接点出力概要


- ・既存スタンドからのサイズ変更なし
- ・タイプはスタンドタイプ（1100mm）のみ

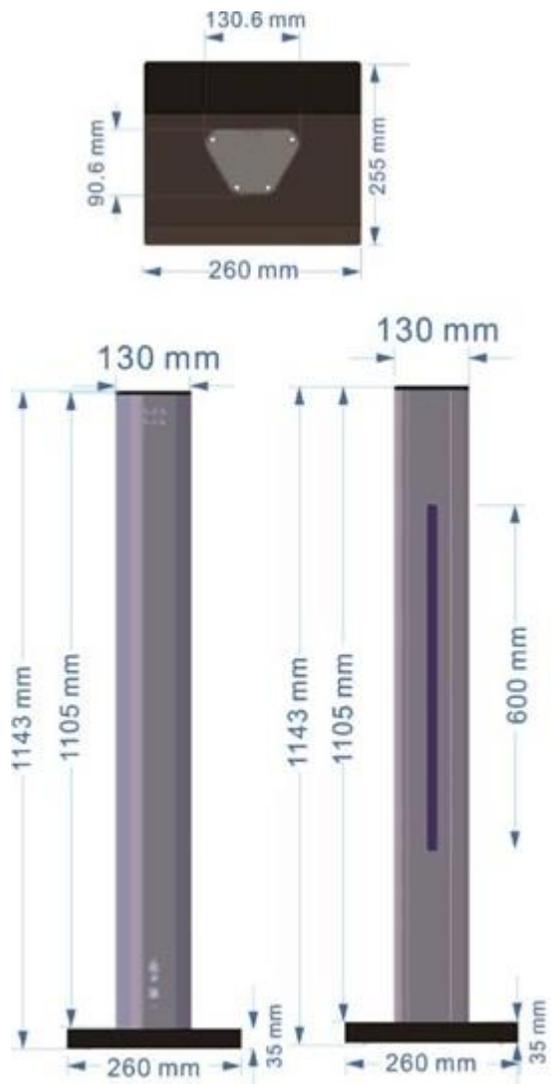

スタンドタイプ(1100mm)

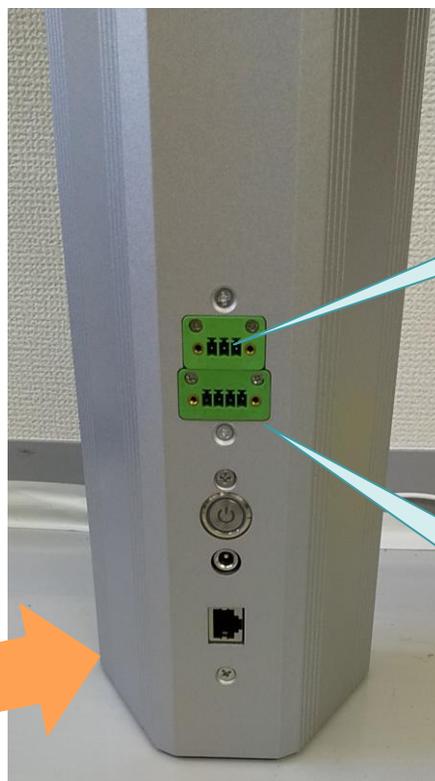

体温/マスク装着チェック時の  
信号出力コネクタI/F



体温異常 or  
マスク無しで  
信号出力\*

12V

体温正常 and  
マスク装着で  
信号出力\*

※出力仕様：Open-Drain出力/  
Normal OFF/  
LED負荷=0.5A以下

本体側から出ている  
4 pinコネクタのI/F  
顔認証OKの際  
12V 出力