



1. 卓上台座を裏返して、4箇所のネジを外し、裏のカバーを外します。



2. 本体より金属の六角リングを外します。

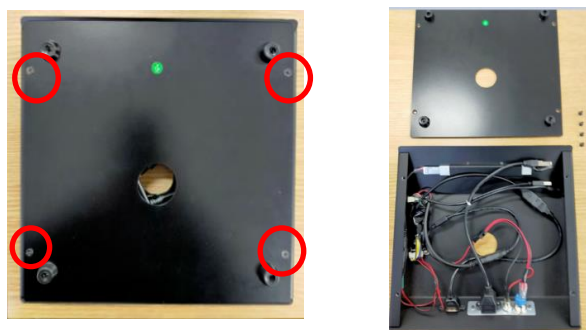


3. 本体のケーブルを卓上台座の上部の穴に、台座の表面から通します。

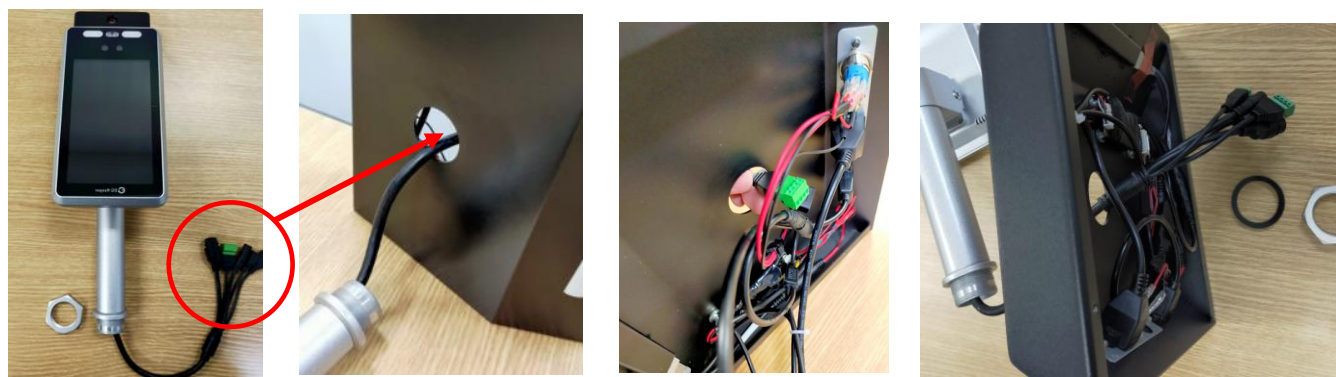


4. 付属の黒リングを袋から取り出して黒クング→金属六角リングの順でケーブルに通します。



5. 本体のポール部分を台座に差し、リングでしっかりと締めて固定します。

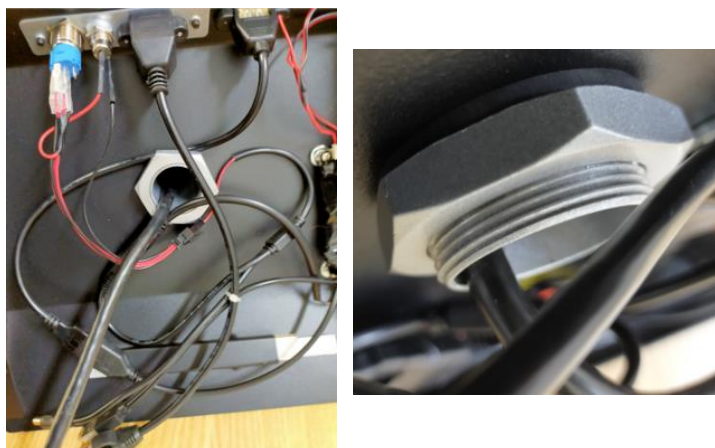


5. 卓上台座と本体の各ケーブルを接続します。

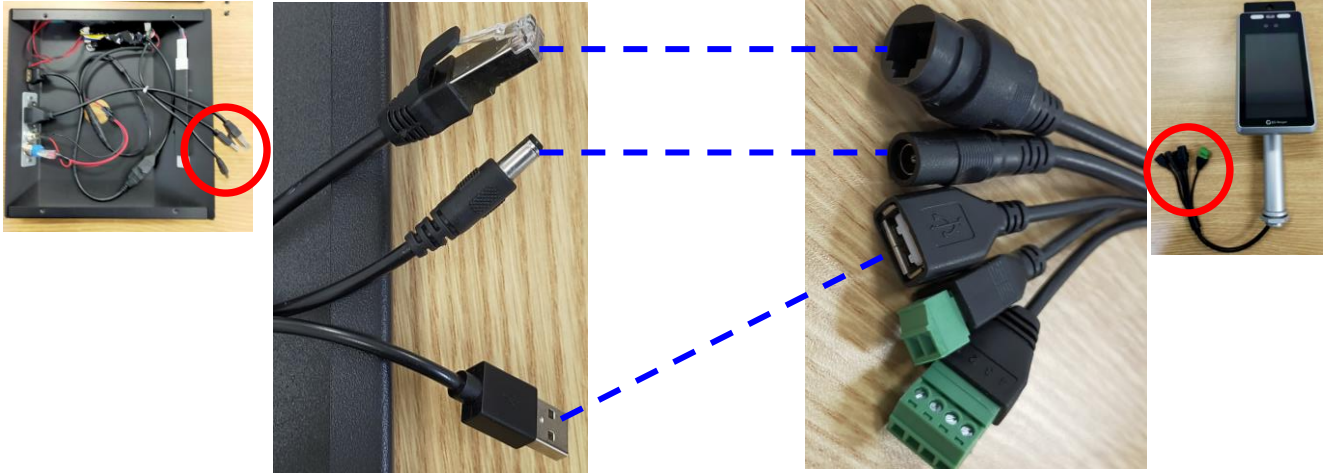

ネットワークケーブル

電源ケーブル

USBケーブル

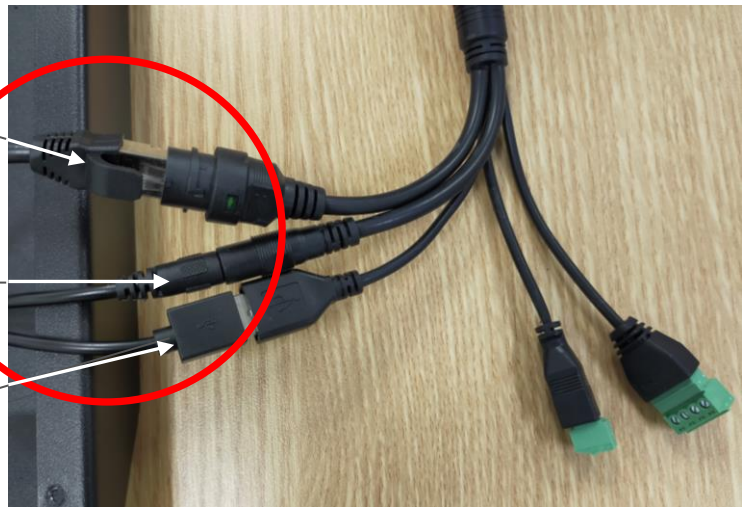

6. 裏のカバーを嵌めます。

7. 台座にぐらつき等がないことを確認します。

