




EG-KEEPER 設定方法について

Ver. 0.1.0


株式会社ダブリューディーエス

EG-Keeperの電源をつけて接続する①

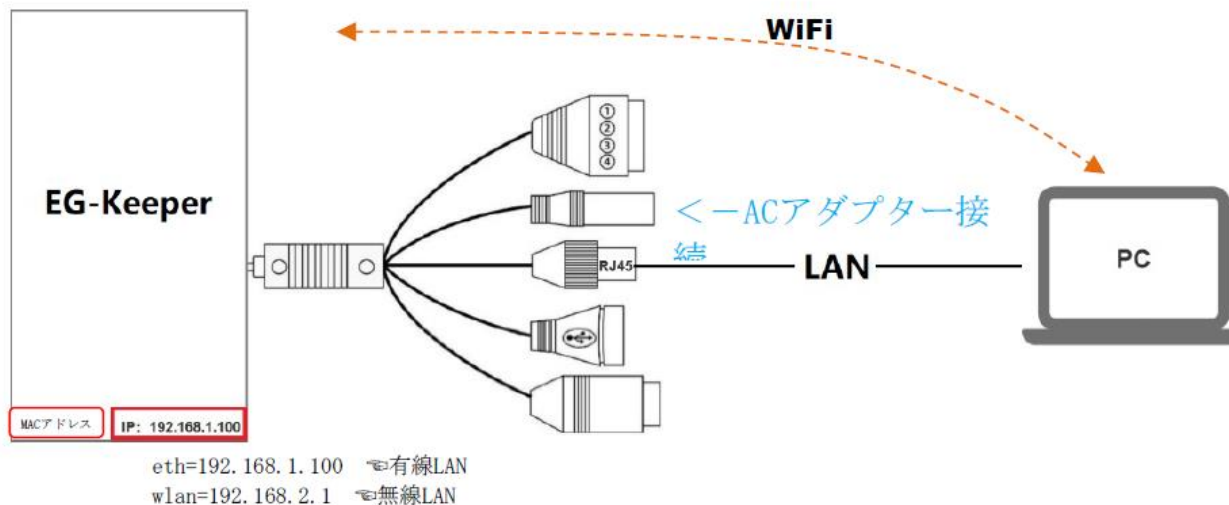


目的のEG-KeeperがWi-Fi、もしくは有線で接続されていること。

Wi-Fiの場合は、接続するのEG-KeeperのSSID：“EG-Keeper-(MACアドレス)”を見つけて接続。パスワードは、“wds0123456789”になります。


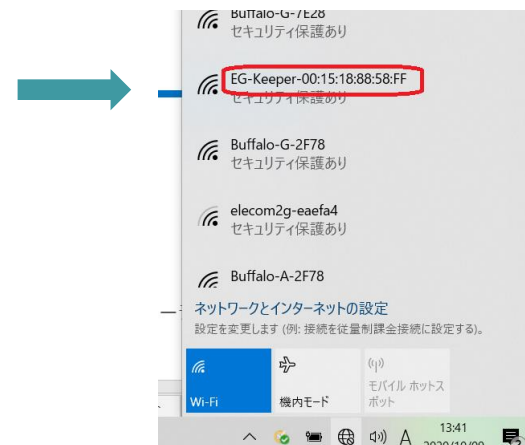


Wi-Fiでの接続・補足②

ブラウザを起動
アドレス部分に
192.168.2.1:8080
を入力します



ログイン画面が表示されますので
User & Password を入力してログインして
ください。後は、パソコンでの操作と同様です

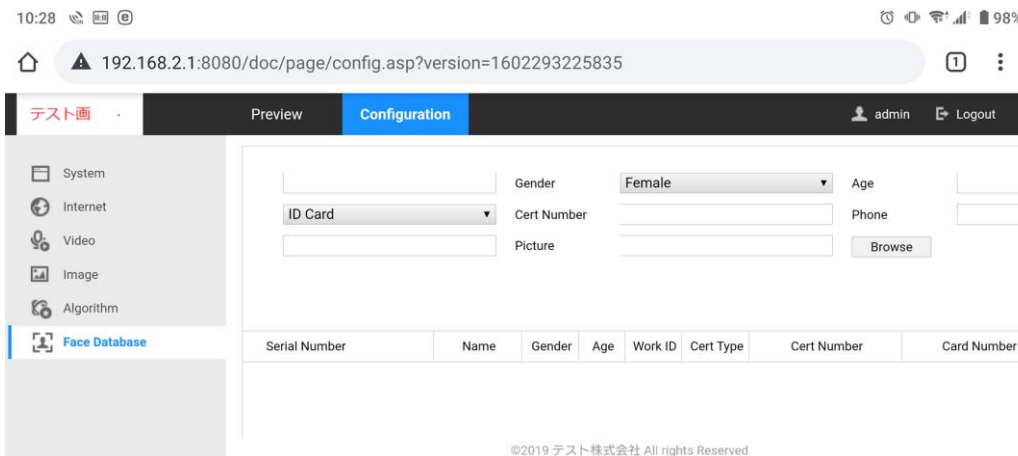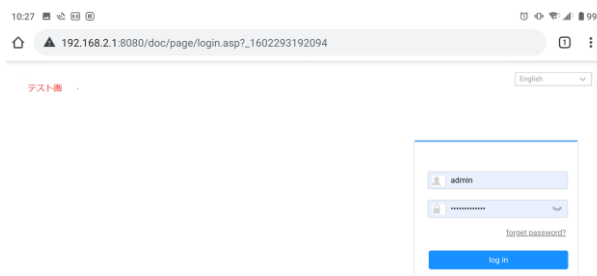


優先LANの場合は、イーサネットのアダプターの設定でインターネットプロトコル(TCP/IP4)のIP address等を設定しておきます。EG-Keeperの有線LANアダプターのIP addressは、192.168.1.100 になりますので同一セグメント上に存在するように設定していきます。下記の図を参考にしてください。IP addressが192.168.1.1と100以外で、2~254の間で設定してください。他は下記の設定してください。

サブネットマスク: 255.255.255.0


デフォルトゲートウェイ: 192.168.1.1

優先DNS : 192.168.1.1


本体のアドレスを変更する場合は同一セグメントに設定してください。

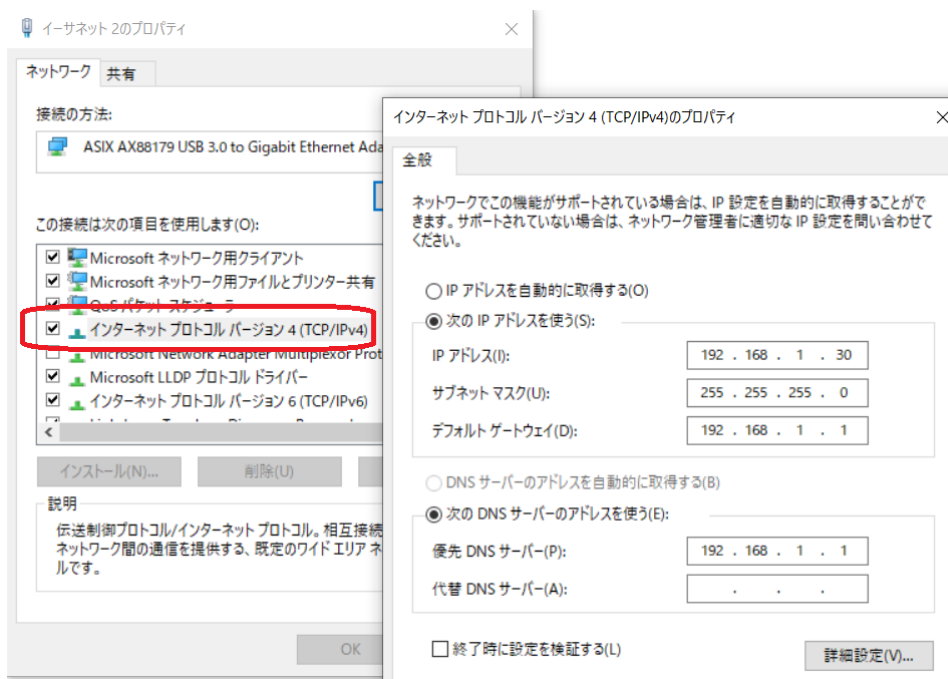


PC-toolのフォルダーにあるARFaceManager_VXX.XXXXXX.exeをダブルクリックして実行してください。
初回はパスワードの設定を訪ねてきますので、ここで、6文字以上の任意のパスワードを設定してください。
1か所に同じパスワードを入力したら、Registerで登録してください。

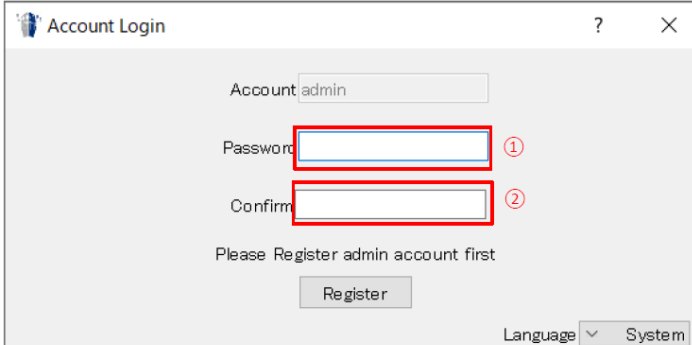


2回目以降は、ARFaceManagerを実行すると下記の画面が表示されますので、Account: adminでパスワードを入力してログインしてください

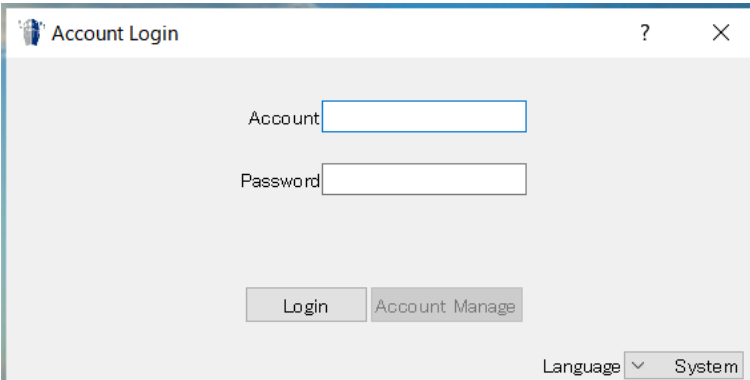


ログインすると下記のような画面が表示されますので、Device Manageをクリックしてください。

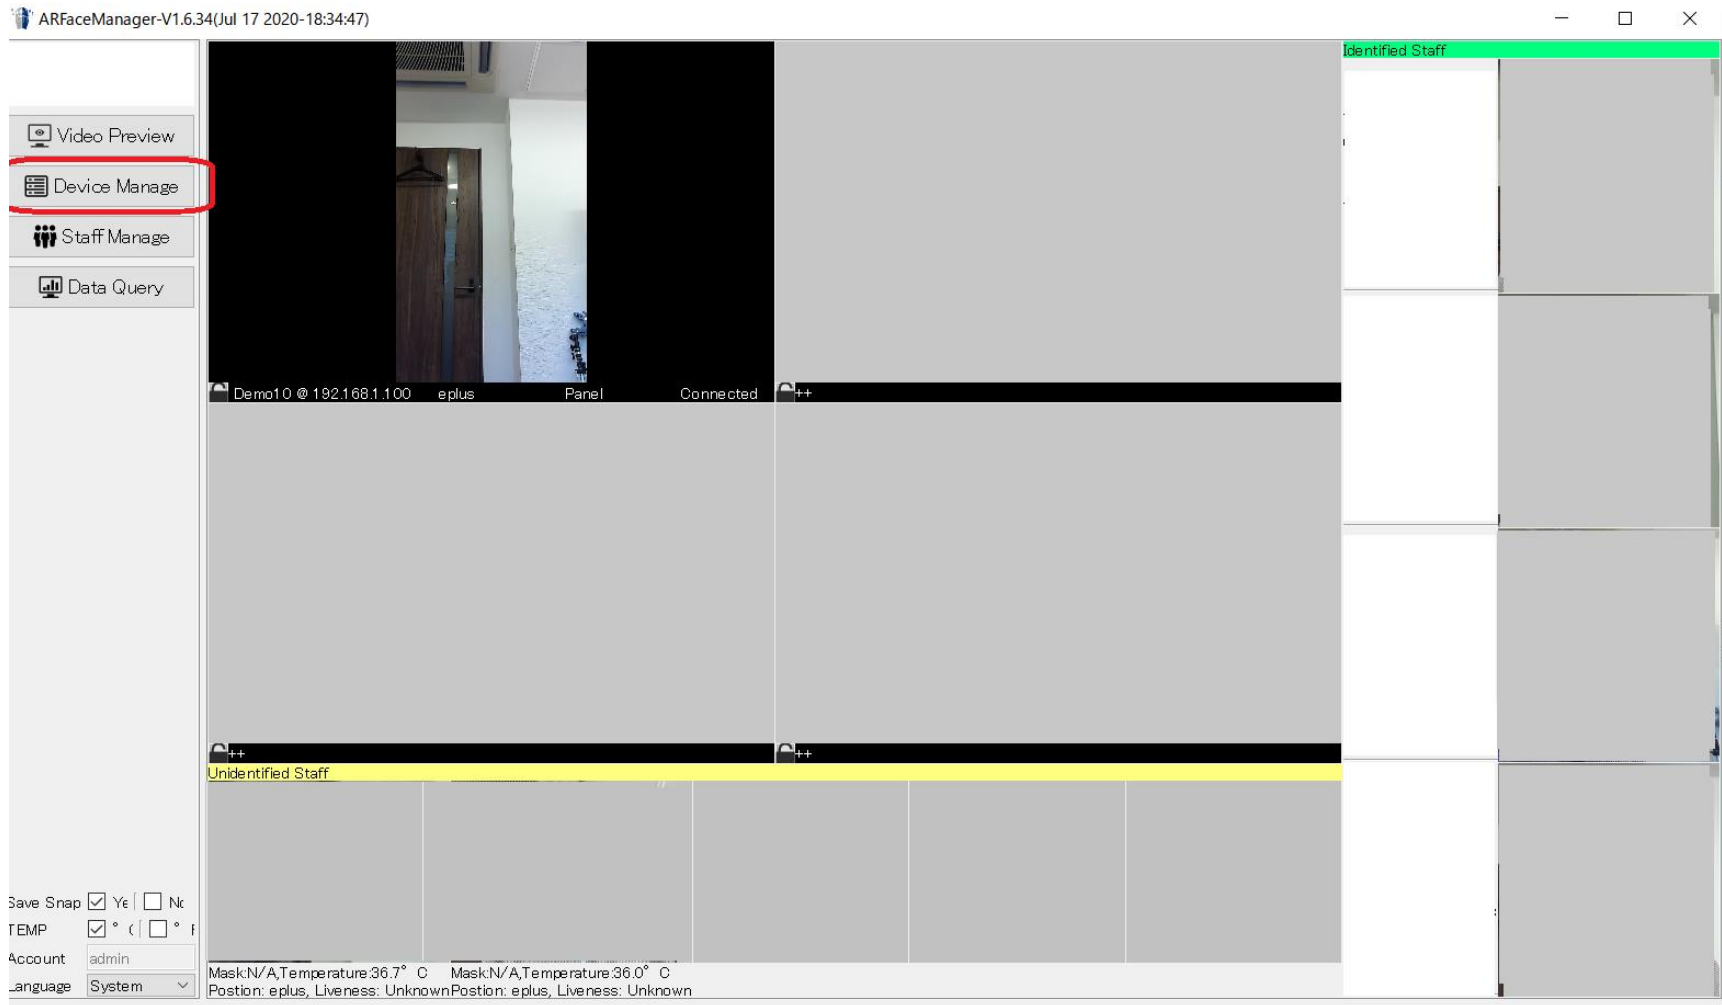


【Device Manage】 → 【Device Search】 → 右下の Search Network Segにチェック → 【Search】 を行ってください。

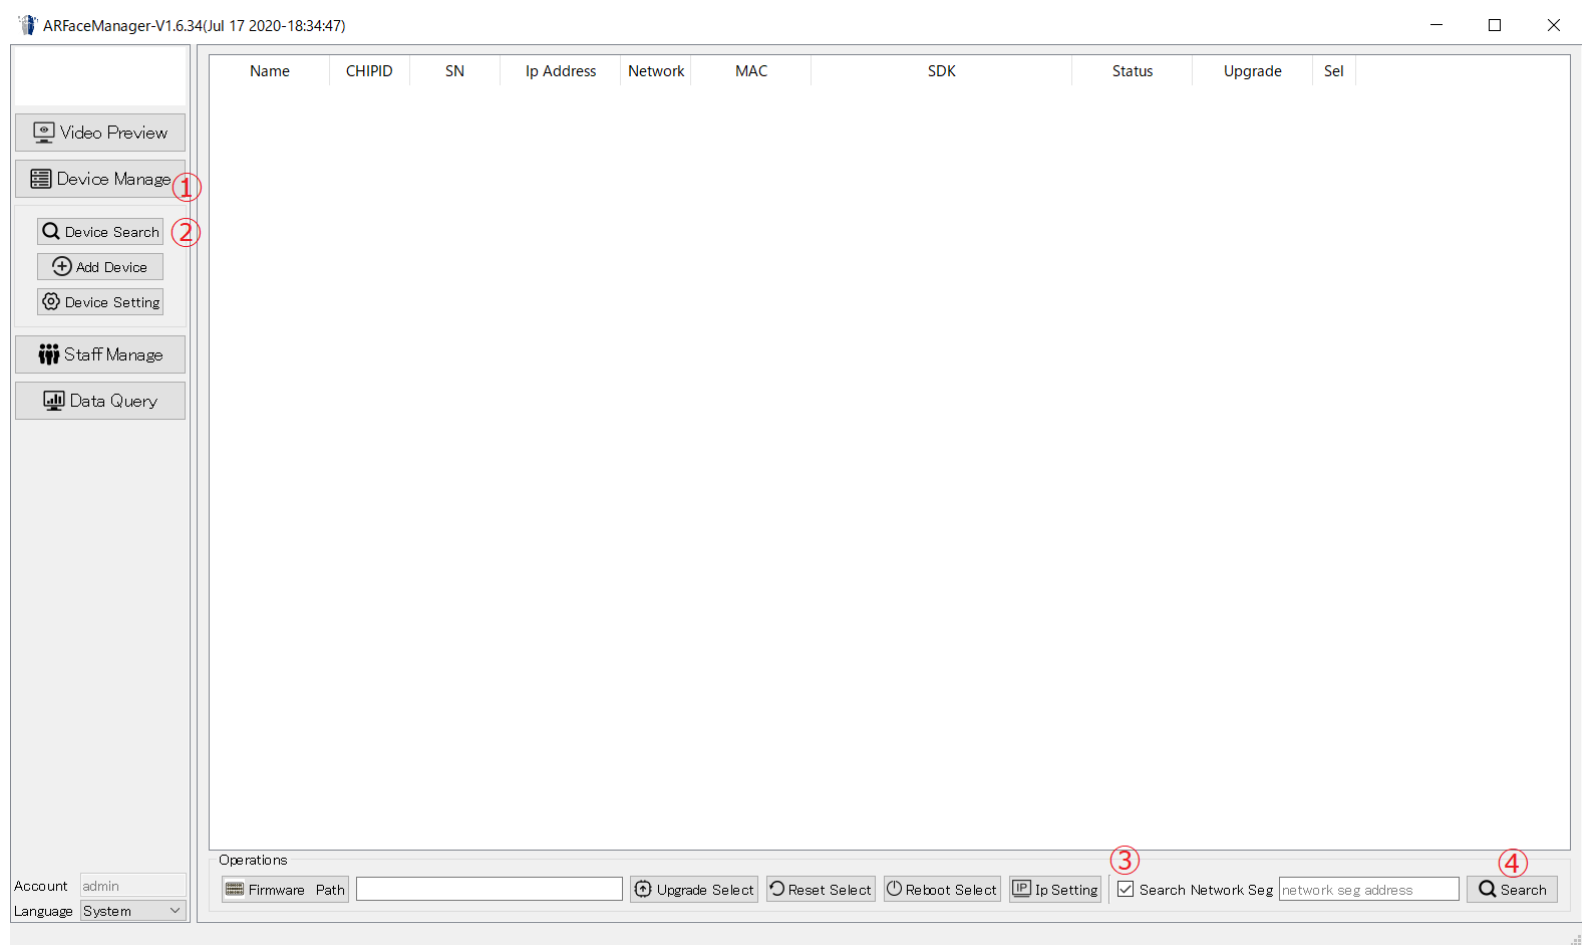

Searchの結果が表示されますので、LineのSelにチェックを入れて Add Deviceをクリックしてください。

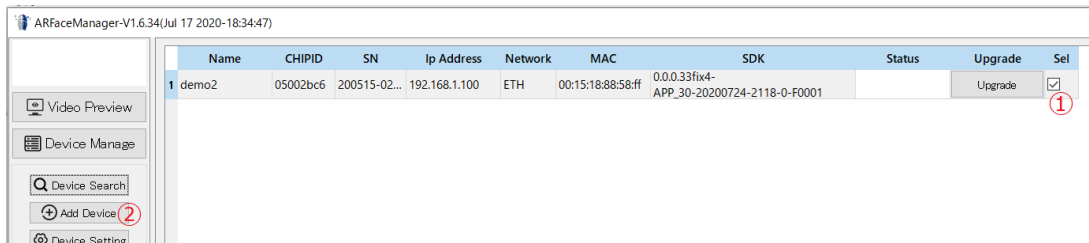


下記のように表示されましたら、Custom Info の【Name】に”eplus(何でもよい)”、【Position】に”e p l u s(何でもよい)”→【Add Select】を行います。
 これで、EG-Keeperの各種設定が行える状態になります。(AddしたときにIDとPasswordを入力する画面が表示されますが、ここでは、Web設定用初期設定ログインIDとPasswordになります)

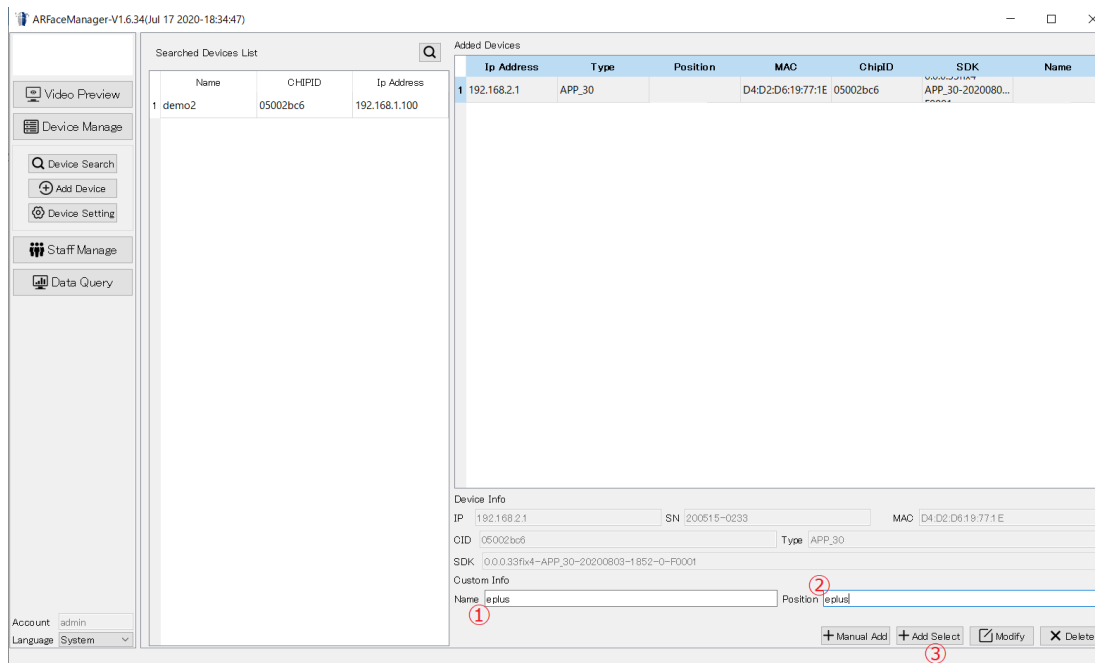

Device Nameを変更する場合はここで Nameに入力して Modifyをクリックしてください。Device Nameが変更されます。

【Device Manage】 → 【Device Setting】 → Deviceを選択
 アラート条件などの変更は下記のブルー部分に表示されるタブを選んで設定
 ※体温の上限設定は【Panel Setting】タブの【Upper Limit】の数字 など

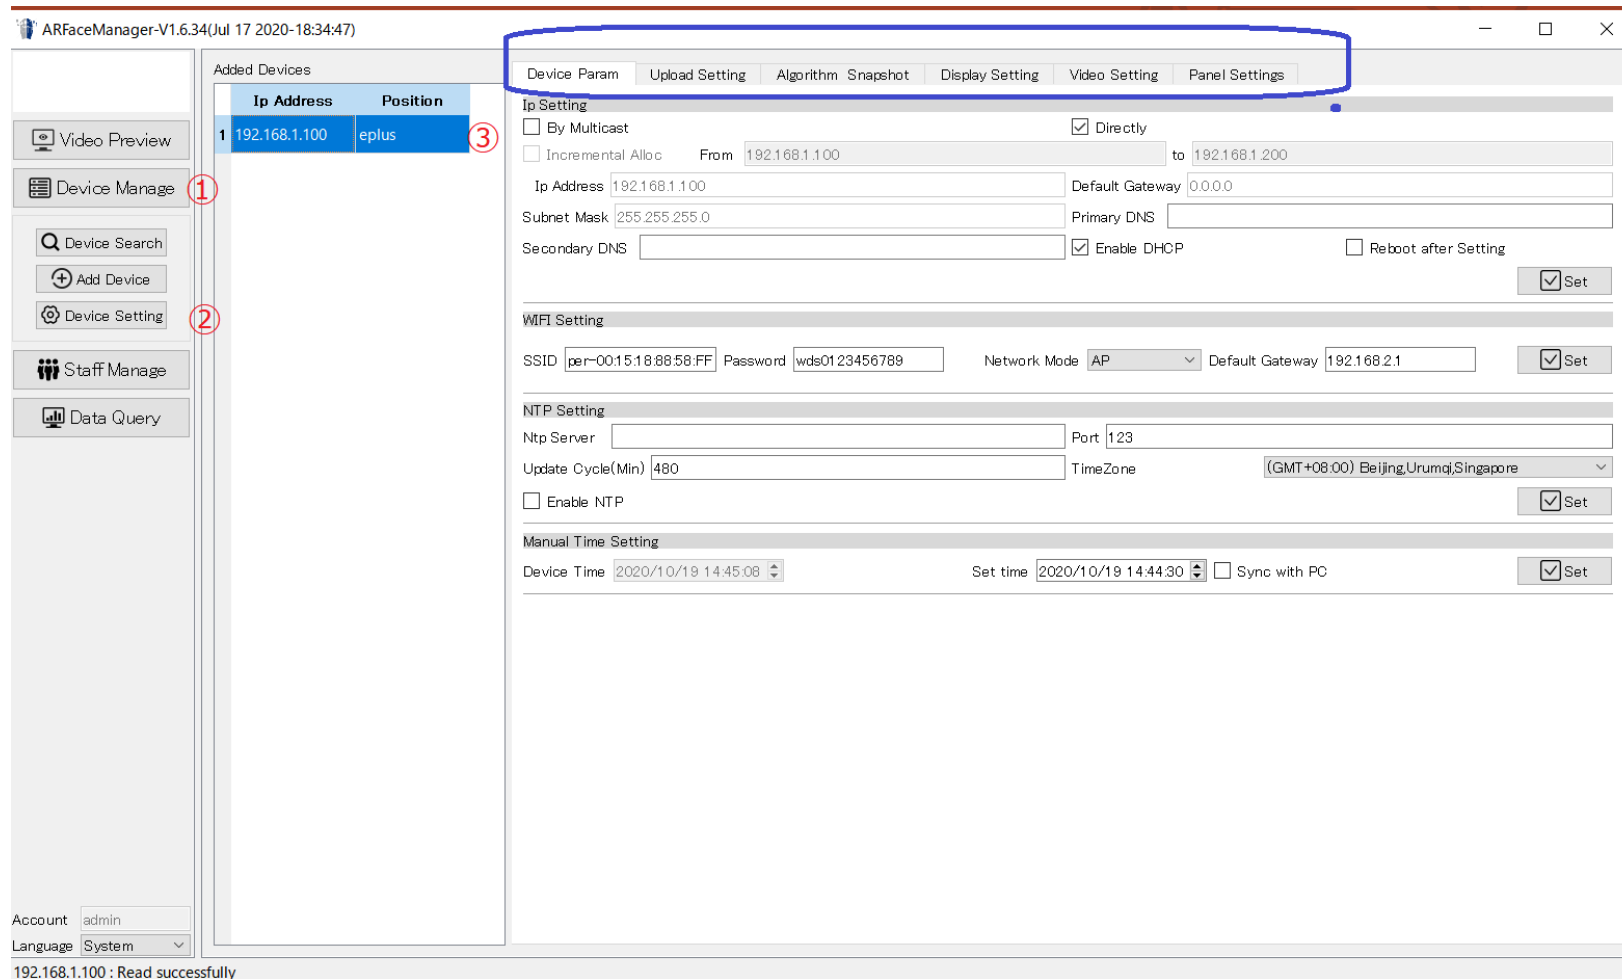

The screenshot shows the ARFaceManager-V1.6.34 interface. On the left sidebar, 'Device Manage' is circled in red with a '1', and 'Device Setting' is circled in red with a '2'. The main area shows a table of 'Added Devices' with one device selected (IP: 192.168.1.100, Position: eplus), circled in blue with a '3'. The right pane shows the configuration for this device, with the top tabs (Device Param, Upload Setting, Algorithm, Snapshot, Display Setting, Video Setting, Panel Settings) circled in blue. The settings are organized into sections: IP Setting, WiFi Setting, NTP Setting, and Manual Time Setting. Each section has a 'Set' button.

Ip Address	Position
1 192.168.1.100	eplus

IP Setting

- By Multicast Directly
- Incremental Alloc From 192.168.1.100 to 192.168.1.200
- Ip Address: 192.168.1.100 Default Gateway: 0.0.0.0
- Subnet Mask: 255.255.255.0 Primary DNS: []
- Secondary DNS: [] Enable DHCP Reboot after Setting
- [Set]

WiFi Setting

- SSID: per-00:15:18:88:58:FF Password: wds0123456789 Network Mode: AP Default Gateway: 192.168.2.1
- [Set]

NTP Setting

- Ntp Server: [] Port: 123
- Update Cycle(Min): 480 TimeZone: (GMT+08:00) Beijing,Urumq,Singapore
- Enable NTP [Set]

Manual Time Setting

- Device Time: 2020/10/19 14:45:08 Set time: 2020/10/19 14:44:30 Sync with PC [Set]

192.168.1.100 : Read successfully

【Device Manage】 → 【Device Setting】 → Deviveを選択して、Algorithm Snapshot タブを選択
Attend Setting項目の Store Attend Log と Store Stranger Attend Logにチェックを入れて Setを押してください

The screenshot shows the ARFaceManager-V1.6.34 interface. On the left sidebar, 'Device Manage' is circled with a red '1' and 'Device Setting' is circled with a red '2'. The main window has tabs for 'Device Param', 'Upload Setting', 'Algorithm Snapshot', 'Display Setting', 'Video Setting', and 'Panel Settings'. The 'Display Setting' tab is active and circled with a red '3'. In the 'Attend Setting' section, 'Store Attend Log' and 'Store Stranger Attend Log' are checked. The 'Other Setting' section has 'Enable FaceAE' checked. The 'Threshold Setting' section has various numerical values for width, height, angles, and quality scores.

Ip Address	Position
1 192.168.1.100	eplus

Device Param | Upload Setting | Algorithm Snapshot | **Display Setting** | Video Setting | Panel Settings

Snap Setting

Target Image Setting

Custom Headshot Upperbody Full

Height of Face Part 1.5 (1.0-3.0) | Height of Body Part: Face Height x 1.5 (0.0-10.0) | Width: Face Width x 3 (1.0-5.0)

Fixed Pixel | Image Width 100 x Image Height 100 (0-1000) Pixel

Background Image Setting

Image Quality general | Image Resolution 720P | Upload Background Image

Snap and Duplicate removal Setting

Enable Duplicate Removal | Duplicate Removal Interval(0~1440Min) 60 | Recognize Interval(500-10000ms) 1000

Common Setting

Temperature Measuring Setting | Attribute Analysis

Enable Temperature Measuring | Analysis Interval(0-10000ms) 0 | Enable Attribute Analysis | Temperature Attribute | Mask Attribute

Attend Setting

Store Attend Log | Store Stranger Attend Log | Attend Interval(0-10Min) 0

Other Setting

Liveness Recognize | Enable FaceAE | Draw Tracking Frame | Debug Level Critical


Threshold Setting

Default Value

Max Width(0~1280)	400	Min Width(0~1280)	40	Max Yaw Angle(0~180)	30	Min Yaw Angle(-180~0)	-30
Max Height(0~720)	400	Min Height(0~720)	40	Max Pitch Angle(0~180)	30	Min Pitch Angle(-180~0)	-30
Max Roll Angle(0~180)	30	Min Roll Angle(-180~0)	-30	Quality Score Threshold(0~100)	30	Straight Face Threshold(0~100)	50
Blur Threshold(0~100)	30	Recognize Threshold(0~100)	90				

Account admin | Language System

Algorithm → Configuration → Capture Settingsを選択して、下の方にAttend Log Setting項目があります。
Enable Store Attend Log と Enable Store Stranger Attend Logにチェックを入れて Saveを押してください

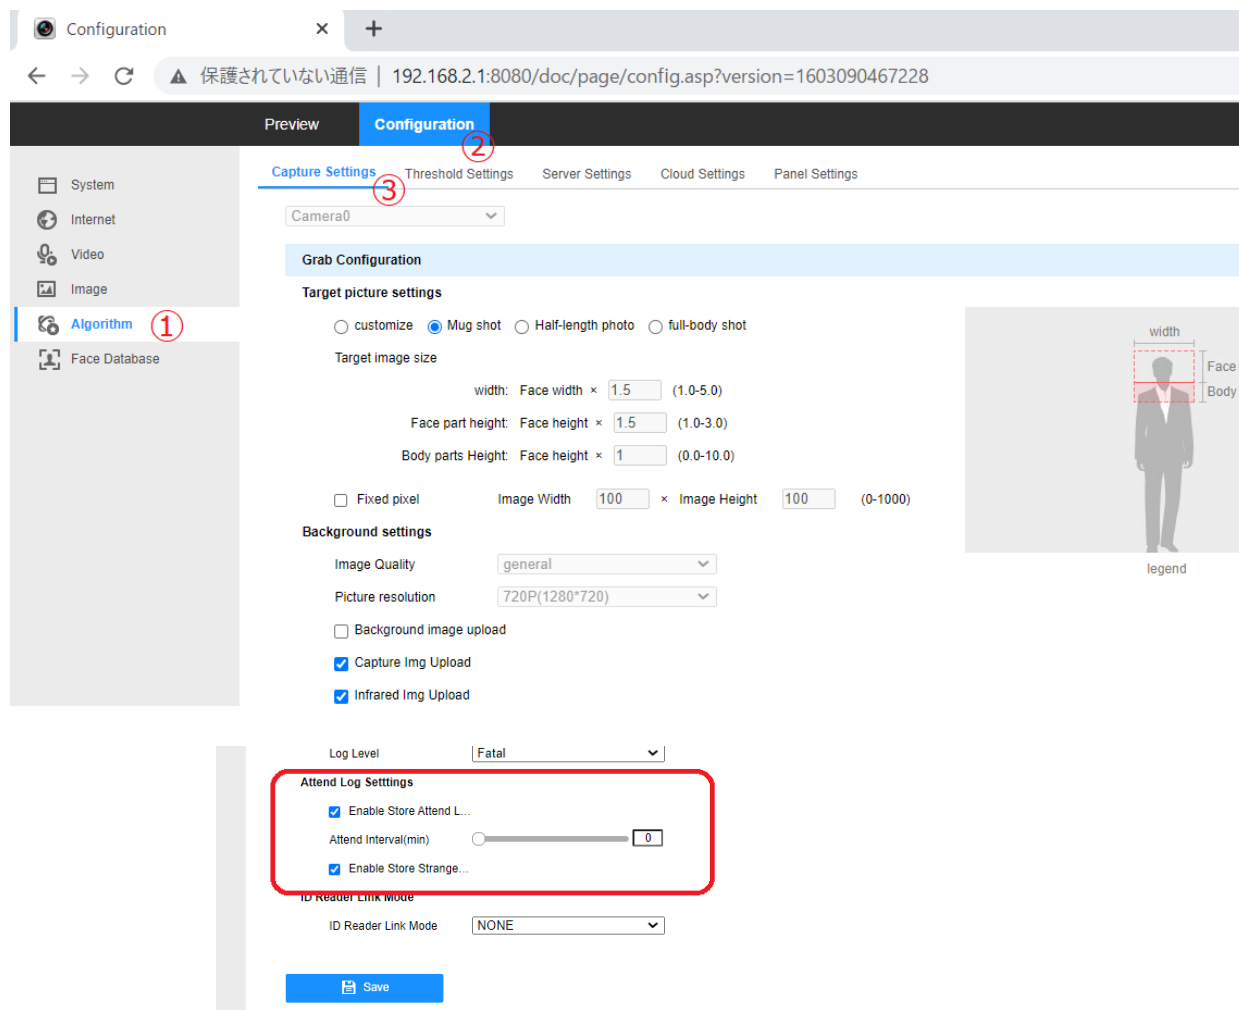

Configuration

← → ↻ 保護されていない通信 | 192.168.2.1:8080/doc/page/config.asp?version=1603090467228

Preview Configuration

System
Internet
Video
Image
Algorithm ①
Face Database

Configuration ②

Capture Settings ③ Threshold Settings Server Settings Cloud Settings Panel Settings

Camera0

Grab Configuration

Target picture settings

customize Mug shot Half-length photo full-body shot

Target image size

width: Face width × 1.5 (1.0-5.0)
Face part height: Face height × 1.5 (1.0-3.0)
Body parts Height: Face height × 1 (0.0-10.0)

Fixed pixel Image Width 100 × Image Height 100 (0-1000)

Background settings

Image Quality general
Picture resolution 720P(1280*720)
 Background image upload
 Capture Img Upload
 Infrared Img Upload

Log Level Fatal

Attend Log Settings

Enable Store Attend L...
Attend Interval(min) 0
 Enable Store Strange...

ID Reader Link Mode NONE

Save

【Data Query】 → 【Attendance】

スナップショットもダウンロードする場合は、①Download Imageにチェックを入れてください。Update recordをクリックするとログがPCツールにダウンロードされ、下記のように表示されます。最後にExport Recordをクリックするとログがパソコンに出力されます。

上記メニューから本画面を選択

ログがダウンロードされます。

ダウンロード開始ボタン

①

②

③


④

スナップショットもダウンロードするときにチェックする

エクセルデータにエクスポート

パソコンに出力されたエクセルデータは、PCツールのフォルダーにあるEG-KeeperのIP addressと同じ名前のフォルダーがあります。そこに保存されます。

注) 接続が、Wi-fiとLanでは、フォルダー名が異なりますので、ご注意ください

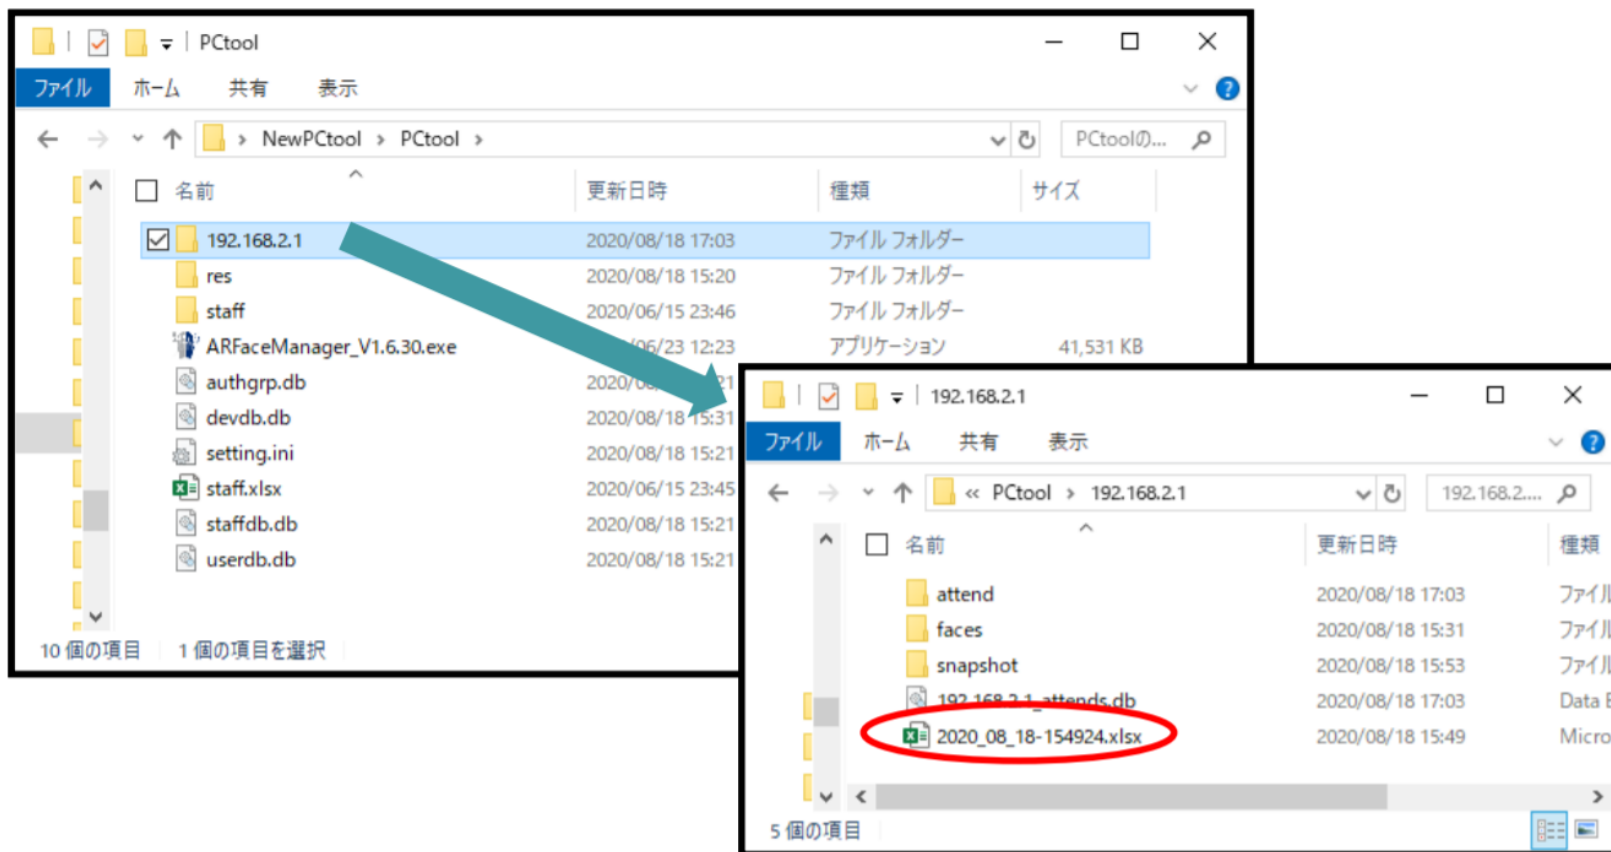

書き出したログデータ(excel)をオープンすると 左端にIndexという列があります。
PC-ToolのフォルダーのIPアドレスのフォルダーにはAttendというフォルダーが作成されます。
このAttendのフォルダーのファイル名(数字)がこのエクセルのIndexに紐づけされています

The screenshot shows a file explorer window displaying a folder named "attend" containing files named 1.jpg through 10.jpg. The file "1.jpg" is highlighted with a red box. To the right, an Excel spreadsheet is open, showing a table with columns: index, Workid, Name, Gender, Age, Phone, Cert Id, Time, Temperature, Mask. The "index" column contains values 1 through 8, which correspond to the file names in the folder. The cell containing "1" in the index column is also highlighted with a red box.

index	Workid	Name	Gender	Age	Phone	Cert Id	Time	Temperature	Mask
1			male	0			2020/10/2 36.65°C		1
2			male	0			2020/10/2 36.63°C		1
3			male	0			2020/10/2 36.61°C		0
4			male	0			2020/10/2 36.56°C		0
5			male	0			2020/10/2 36.46°C		0
6			male	0			2020/10/2 36.31°C		1
7			male	0			2020/10/2 36.66°C		0
8			male	0					

ログデータのクリア

PCツールで、Data QueryよりAttendanceを選択していただき、
Clear Data Recordをクリックを押してください
EG-Keeper本体のログデータがクリアされます。

The screenshot displays the EG-Keeper PC tool interface. On the left sidebar, the 'Attendance' menu item is highlighted with a red circle (2). The main window shows a list of staff members with columns for 'World', 'Name', 'Gender', 'ID', 'Mask', 'Temperature', and 'Have'. Below the staff list, the 'Record Info' section contains fields for Name, Gender, ID, Mask, World, Phone, Time, and Temperature. At the bottom, the 'Records update' section includes a 'Clear Dev Record' button, which is circled in red (3). The 'Records filter' section shows a date range from 2000/01/01 to 2020/10/20 and a working time range from 08:00 to 18:00.

World	Name	Gender	ID	Mask	Temperature	Have
1	0001	hashimoto2				
2	0002	suzuki				
3	0003	tanaka				
4	0004	hashimoto				

World	Name	Gender	ID	Mask	Temperature	Have	
2		Male			2020092314345...	36.68	Have
3		Male			2020092314350...	36.74	Have
4		Male			2020092314350...	36.83	Have
5		Male			2020092314350...	36.84	Have
6		Male			2020092314350...	36.67	Have
7		Male			2020092314350...	36.68	Have
8		Male			2020092314350...	36.78	Have
9		Male			2020092314351...	36.78	Have
10		Male			2020092314351...	36.85	Have
11		Male			2020092314351...	36.83	Have

ログデータのクリア①

本体ログデータをクリアしても、PCツールの方には下記の部分にログを表示されたままになります。PCツールの方でDatabaseを持っていますので、それが表示されています。


The screenshot shows the EG-Keeper software interface. On the left sidebar, the 'Data Query' menu item is circled in red with the number '1', and the 'Attendance' menu item is circled in red with the number '2'. The main window displays the 'Attendance Records' table, which is highlighted with a red border. The table contains the following data:

ID	Gender	Time	Time	Time	Time
1	Male	2020092314350...	36.36	Have	
2	Male	2020092314350...	36.40	Have	Have
3	Male	2020092314350...	34.00	Have	
4	Male	2020092314350...	36.74	Have	Have
5	Male	2020092314350...	36.83	Have	Have
6	Male	2020092314350...	36.84	Have	Have
7	Male	2020092314350...	36.67	Have	Have
8	Male	2020092314350...	36.68	Have	Have
9	Male	2020092314350...	36.78	Have	Have
10	Male	2020092314351...	36.78	Have	Have
11	Male	2020092314351...	36.85	Have	Have
12	Male	2020092314351...	36.83	Have	Have

Below the table, there is a 'Record Info' section with input fields for Name, Gender, ID, Mask, Workid, Phone, Time, and Temperature.

ログデータのクリア②

PCツールで表示されているデータのみクリアする場合は、PC-toolフォルダーを開いて、更にEG-KeeperのIPアドレスのついたフォルダーを開いてください。

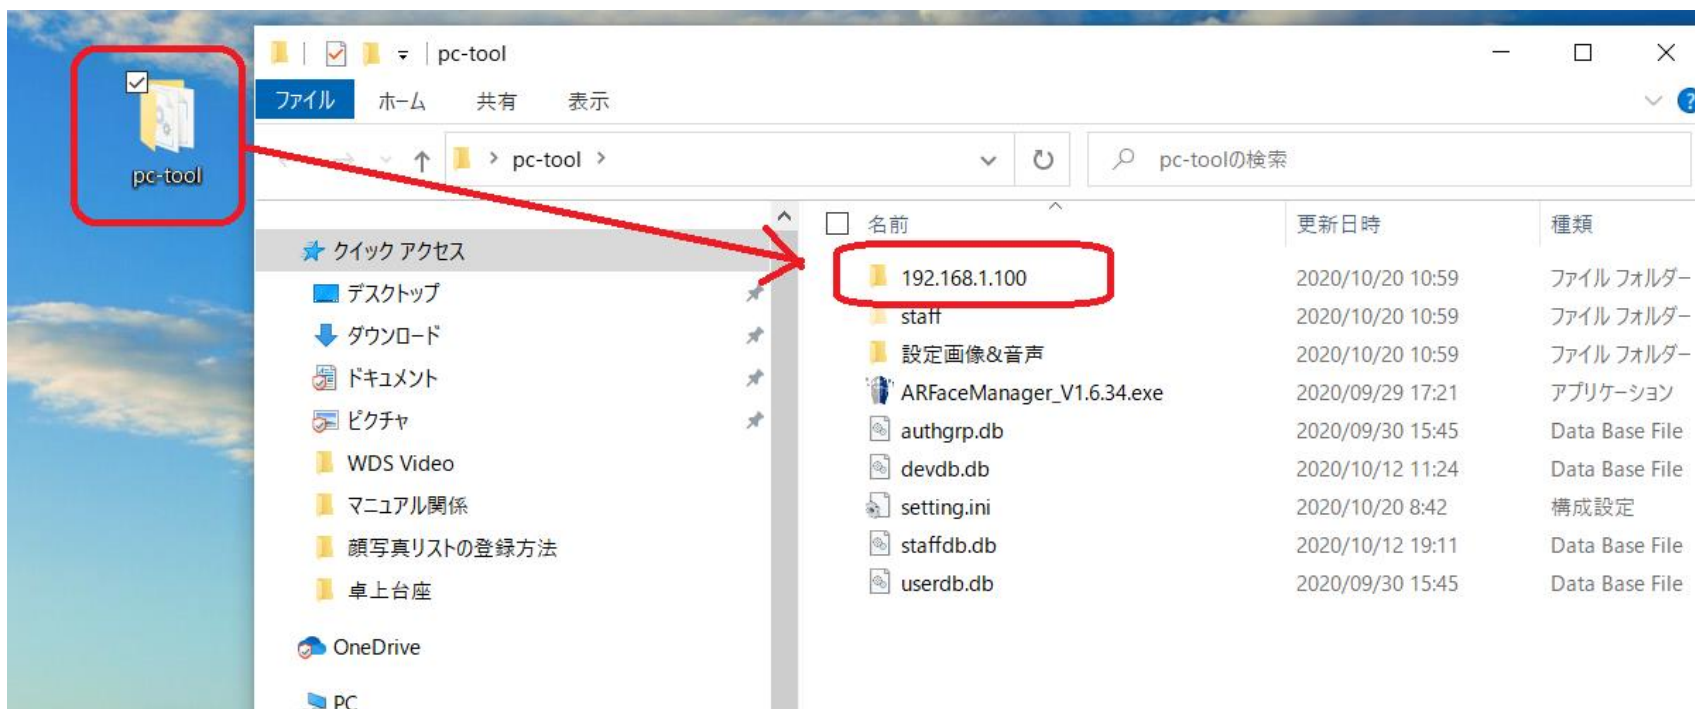

ログデータのクリア③

EG-KeeperのIP アドレスのついたフォルダーを開くと下記のように表示されます。IPアドレス_Attends.dbというファイルがあります。このファイルがPCツールで表示しているデータになりますのでこのファイルを削除していただければ、PCツールでのログは表示されなくなります。


192.168.1.100

共有 表示

名前	更新日時	種類
attend	2020/10/20 10:59	フォルダ
faces	2020/10/20 10:59	フォルダ
snapshot	2020/10/20 10:59	フォルダ
192.168.1.100_attends.db	2020/10/20 8:32	Dat
2020_10_19-151849-filter.xlsx	2020/10/19 15:18	Mic
2020_10_20-083223.xlsx	2020/10/20 8:32	Mic

ログデータのクリア④

すべてのデータが不要な場合は、パソコンにある、PC-tool
フォルダーを開いて、EG-KeeperのIPアドレスのついたフォルダーに
このフォルダーを削除してください

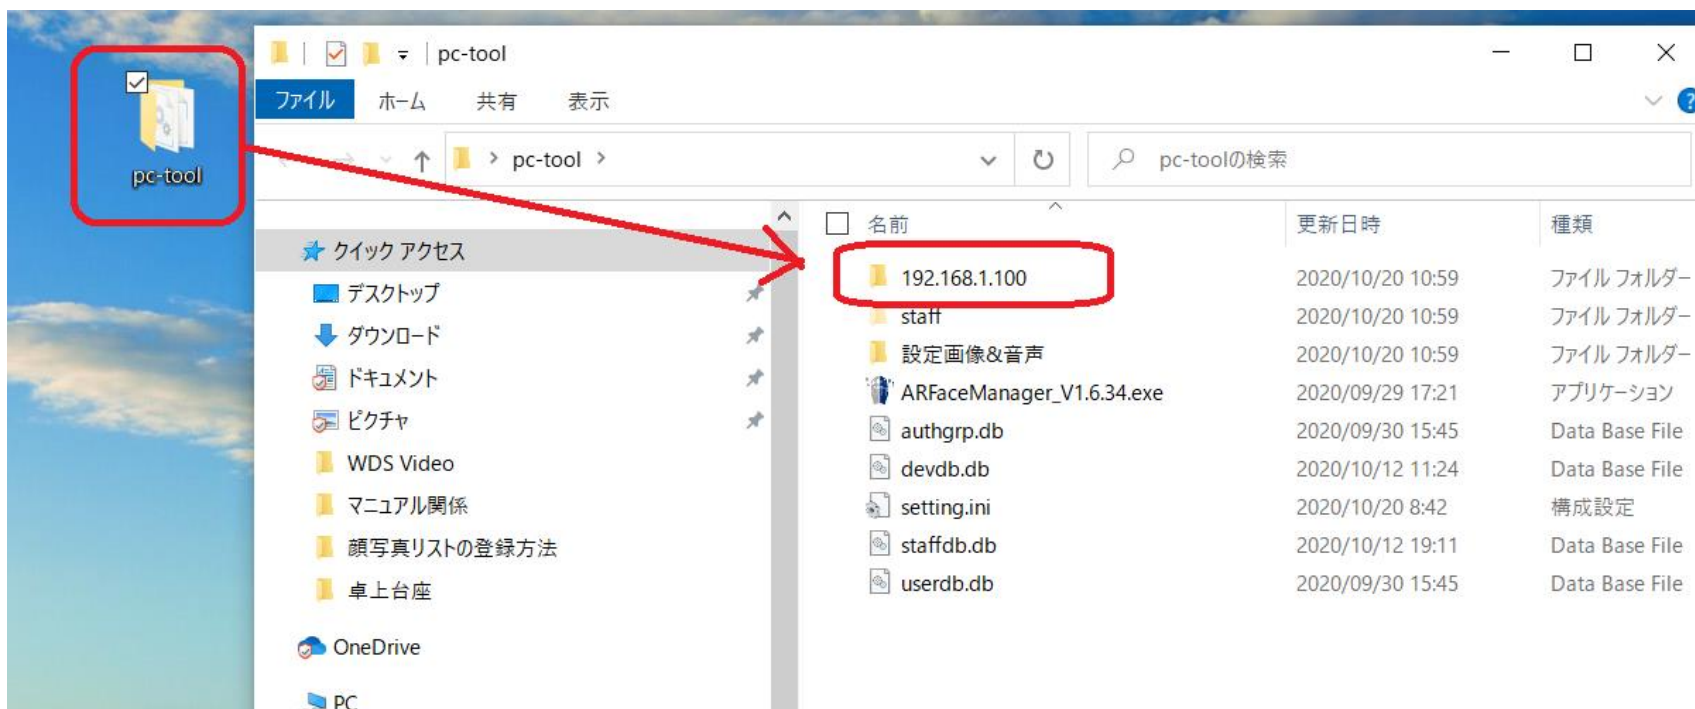

顔写真1件ずつ登録していきます①

【Staff Manage】 → 【Staff Info】 → 右下【+Add】
Excelファイルを指定して読み込みを行います。

The screenshot displays the ARFaceManager-V1.6.34 interface. On the left sidebar, the 'Staff Manage' menu item is circled in red with the number 1. The 'Staff Info' menu item is also circled in red with the number 2. The main area shows the 'Staff(0)' management screen. At the bottom right of this area, the '+ Add' button is circled in red with the number 3. The interface includes a 'Group Manage' section with a dropdown menu set to 'NoGroup' and 'Delete' and 'Add' buttons. Below it is a 'Group List' section showing 'All' and 'NoGroup'. A search bar is present with 'By Name' selected. A form for adding staff is visible at the bottom, with fields for Name, WorkId, ID, Age, Gender (set to 'male'), Group (set to 'NoGroup'), Phone, Mail, Addr, Card, Password, Auth Type (set to 'None'), Role (set to 'None'), and Remarks. At the bottom of the form are '+ Add', 'X Delete', 'Import form file', and 'Modify' buttons.

顔写真1件ずつ登録していきます②

個人のデータが入力できるようになりますので、必要なデータ(必須入力項目は、NameとWorkIDになります)を入力してください。写真は、写真欄の+Add をクリックして追加してください。

The screenshot shows the ARFaceManager V1.6.34 interface. The main window is titled 'Staff(0)'. On the left, there is a sidebar with navigation options: Video Preview, Device Manage, Staff Manage, Staff Info, Staff Sync, Staff Authority, Authority Group, and Data Query. The main area contains a 'Group Manage' section with a dropdown menu set to 'NoGroup' and buttons for 'Delete' and '+ Add'. Below this is a 'Group List' section with a tree view showing 'All' and 'NoGroup'. The central part of the screen is a table with columns: WorkId, Name, Age, Gender, Phone, Group, Addr, Mail, ID. Below the table, there are radio buttons for 'By Name' (selected) and 'By Id Key', along with search and clear buttons. A form for adding a new staff member is visible, with fields for Name, WorkId, ID, Age, Gender (set to 'female'), Group (set to 'NoGroup'), Phone, Mail, Addr, Card, Password, Auth Type (set to 'None'), Role (set to 'None'), and Remarks. A red box highlights the '+ Add' button in the photo field, with a red arrow pointing to it and the text '写真を追加する場合' (When adding a photo). At the bottom of the form, there are buttons for '+ Add', 'X Delete', 'Import form file', '+ Add', 'Modify', and 'X Delete'.

The screenshot shows the ARFaceManager V1.6.34 interface with the Staff Management form. The form fields are highlighted in blue, indicating required input items. The fields are: Name (ユーザー名), WorkId (端末への登録番号), ID (社員番号など), Age (年齢), Gender (性別 (male / female)), Group (管理する所属グループ), Phone (電話番号), Mail (メールアドレス), Addr (住所), Card (カード認証利用時の暗証番号), Password (パスワード認証時のパスワード), Auth Type (None 認証方式), Role (None 付与権限設定), and Remarks (備考欄). A red box highlights the 'Select Photo' button, with the text '認証に利用する写真' (Photo used for authentication) next to it. At the bottom of the form, there are buttons for 'Import form file', '+ Add', 'Modify', and 'X Delete'.

顔写真1件ずつ登録していきます③

個人のデータが入力できるようになりますので、必要なデータを入力してください
写真は、写真欄の +Add をクリックして追加してください。

すべて入力したら 最初にクリックしたブルーの部分をクリックするとその上部にウィンドウに追加されます

ARFaceManager-V1.6.34(Jul 17 2020-18:34:47)

Group Manage
NoGroup [X] Delete
[+] Add

Group List
Update Group Info
All
NoGroup

WorkId	Name	Age	Gender	Phone	Group	Addr	Mail	ID
1 0001	hashimoto2	35	male		NoGroup			#0001

By Name By Id Key [Search] [Clear]

1/1
Name hashimoto2 WorkId 0001 ID #0001
Age 35 Gender male Group NoGroup
Phone Mail Addr
Card Password Auth Type None
Role None Remarks

Account admin
Language System

[+] Add [X] Delete [Import form file] [Add] [Modify] [Delete]

顔写真Excelファイルからの読み込み①

【Staff Manage】 → 【Staff Info】 → 右下【Import form file】
Excelファイルを指定して読み込みを行います。

The screenshot shows the ARFaceManager-V1.6.34 interface. On the left sidebar, the 'Staff Manage' button is circled in red with a '1'. In the main area, the 'Staff Info' button is circled in red with a '2'. The 'Group List' shows 'NoGroup'. At the bottom right, the 'Import form file' button is circled in red with a '3'. The main table is empty with columns: WorkId, Name, Age, Gender, Phone, Group, Addr, Mail, ID. Below the table is a search bar and a form with fields: Name, WorkId, ID, Age, Gender (male), Group (NoGroup), Phone, Mail, Addr, Card, Password, Auth Type (None), Role (None), Remarks. At the bottom of the form are buttons: + Add, X Delete, Import form file (circled in red with a '3'), + Add, Modify, X Delete.

顔写真Excelファイルからの読み込み②

読み込み後、登録者一覧表示が表示されます。

※この時各登録者をクリックすると顔写真が下に表示されることを確認してください

※顔写真が表示されない場合は、Excelのjpgファイルのフルパスを間違えている

ARFaceManager-V1.6.34(Jul 17 2020-18:34:47)

Group Manage

NoGroup

Group List

▼ All
NoGroup

WorldId	Name	Age	Gender	Phone	Group	Addr	Mail	ID
1	0001	suzuki		female				
2	0002	tanaka		female				
3	0003	hashimoto		female				

By Name By Id Key

Group Manage

NoGroup

Group List

▼ All
NoGroup

By Name By Id Key

WorldId	Name	Age	Gender	Phone	Group	Addr	Mail	ID
1	0001	suzuki		female				
2	0002	tanaka		female				
3	0003	hashimoto		female				

1/1

Name hashimoto WorldId 0003 ID
Age Group female
Phone Mail
Card Password Auth Type None
Role None Remarka

staff_add_format - 20100930.xlsx - Excel

NUMBER	Name	Gender	Age	ID	Addr	Phone	GROUP	Mail
	suzuki	FEMALE						
	tanaka	MALE						
	hashimoto	MALE						

The full path of the picture on the phone

C:\work\ysuzuki.jpg
C:\work\ytanaka.jpg
C:\work\yhashimoto.jpg

顔写真Excelファイルからの読み込み③

【Staff Sync】 → 上のAdded devicesから、登録したいEG-Keeperを選ぶ
右側中央【Data Async】 → Device Staffにチェック → 【Read Staff Info】
※すでにEG-Keeperに登録されている人のリストが表示されます

ARFaceManager-V1.6.34(Jul 17 2020-18:34:47)

Added devices

Ip Address	Type	Position
1 192.168.2.1	APP_30	eplus

Staff Sync Black/White List Setting

Staff(0) Key By Name By Id

World	Name	Age	Gender	Phone	Group	Addr	Mail	ID
-------	------	-----	--------	-------	-------	------	------	----

Data Async

Device Staff show All Diff Sync to dev Sync to Local

Information

Name	<input type="text"/>	WorldId	<input type="text"/>	ID	<input type="text"/>
Age	<input type="text"/>	Gender	<input type="text"/>	Group	<input type="text"/>
Phone	<input type="text"/>	Mail	<input type="text"/>	Addr	<input type="text"/>
Remarks	<input type="text"/>				

Account admin
Language System

顔写真Excelファイルからの読み込み④

【Staff Sync】 → 上のAdded devicesから、登録したいEG-Keeperを選ぶ
右側中央【Data Async】 → Device Staffにチェック → 【Read Staff Info】
※すでにEG-Keeperに登録されている人のリストが表示されます

ARFaceManager-V1.6.34(Jul 17 2020-18:34:47)

Added devices

Ip Address	Type	Position
1 192.168.2.1	APP_30	eplus

Staff Sync Black/White List Setting

Staff(0) Key By Name By Id

WorkId	Name	Age	Gender	Phone	Group	Addr	Mail	ID
--------	------	-----	--------	-------	-------	------	------	----

Data Async

Device Staff show All Diff Sync to dev Sync to Local

Information

Name	WorkId	ID
Age	Gender	Group
Phone	Mail	Addr
Remarks		

顔写真Excelファイルからの読み込み⑤

Read staff Infoの結果は下記のようになります。既に登録されていたものが表示されます。

ARFaceManager-V1.6.34(Jul 17 2020-18:34:47)

Account admin
Language System

Video Preview
Device Manage
Staff Manage
Staff Info
Staff Sync
Staff Authority
Authority Group
Data Query

Added devices

Ip Address	Type	Position
1 192.168.1.100	APP_30	eplus

Staff Sync Black/White List Setting

Staff(1) Key By Name By Id

WorkId	Name	Age	Gender	Phone	Group	Addr	Mail	ID
1 0001	hashimoto2	60	male					

Data Async

Device Staff show All Diff Sync to dev Sync to Local

Information

Name WorkId ID
Age Gender Group
Phone Mail Addr
Remarks

顔写真Excelファイルからの読み込み⑥

【Staff Sync】 → 上のAdded devicesから、登録したいEG-Keeperを選ぶ
右側中央【Data Async】 → show All Diffにチェック → 【Compare】
※管理アプリで読み込んだリストとの差分が黄色で表示されます

The screenshot shows the ARFaceManager-V1.6.34 interface. On the left sidebar, the 'Staff Sync' button is highlighted with a red circle ①. The main area is divided into two panes. The left pane, titled 'Added devices', contains a table with the following data:

	Ip Address	Type	Position
1	192.168.1.100	APP_30	eplus ②

The right pane, titled 'Staff Sync', has a search bar and radio buttons for 'By Name' (selected) and 'By Id'. Below it is a table with columns: WorldId, Name, Age, Gender, Phone, Group, Addr, Mail, ID. The 'Data Async' section below has checkboxes for 'Device Staff', 'show All Diff' (checked with red circle ③), 'Sync to dev', and 'Sync to Local'. The 'Compare' button is highlighted with a red circle ④. At the bottom, there is an 'Information' section with input fields for Name, WorldId, ID, Age, Gender, Group, Phone, Mail, Addr, and Remarks, along with 'Add' and 'Delete' buttons. The bottom right corner has buttons for '+ Add Staff Manually', 'Modify', and 'Delete'.

顔写真Excelファイルからの読み込み⑦

差分の表示結果は下記のようにになります。緑の部分は、既に登録されていたものになります。黄色は、今回、Excelファイルで読み込んだデータになります。

ARFaceManager-V1.6.34(Jul 17 2020-18:34:47)

Added devices

Ip Address	Type	Position
1 192.168.1.100	APP_30	eplus

Staff Sync Black/White List Setting

Staff(1) Key By Name By Id Search

WorkId	Name	Age	Gender	Phone	Group	Addr	Mail	ID
1 0001	hashimoto2	60	male					
2 0002	suzuki		female					
3 0003	tanaka		female					
4 0004	hashimoto		female					

Data Async

Device Staff show All Diff Sync to dev Sync to Local


Information

Name WorkId ID
Age Gender Group
Phone Mail Addr
Remarks

192.168.1.100: [I] unregistered record, [O] records sync up to local database

顔写真Excelファイルからの読み込み⑧

差分を確認したら、 Sync to devにチェックをいれると、すでに登録されていたデータが消え、今回読み込んだ差分データのみが表示されます。
この状態で Sync to dev をクリックします。

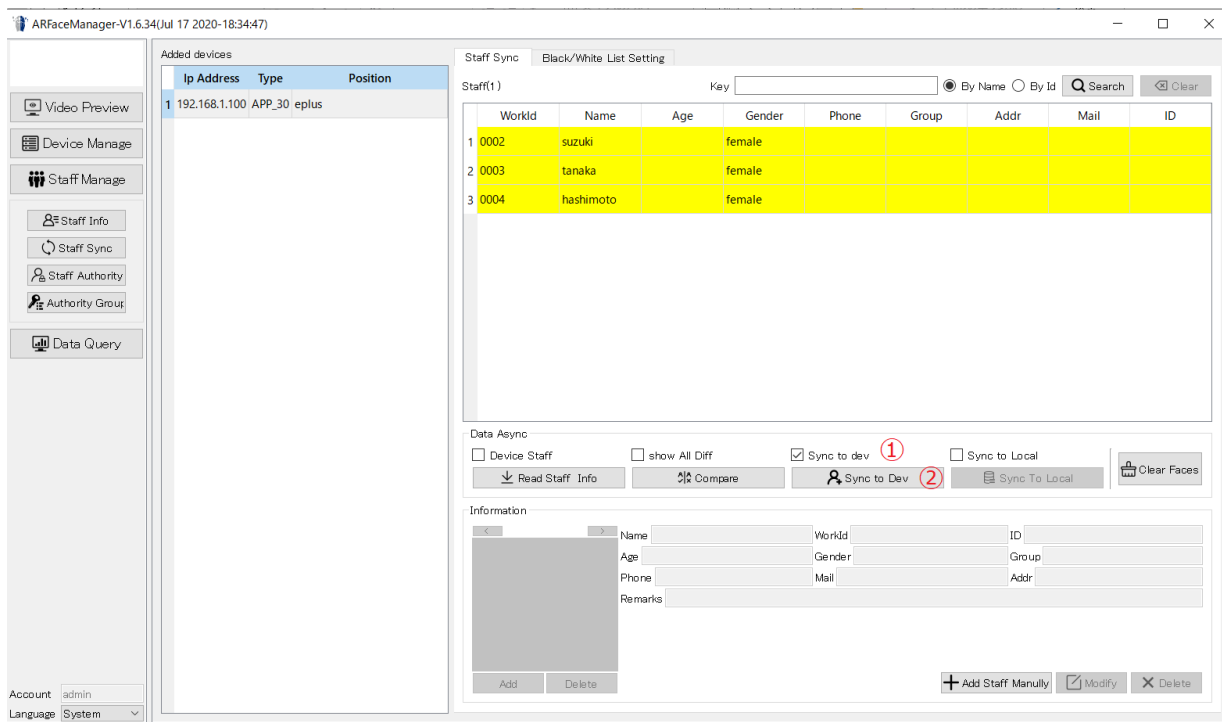

※EG-Keeperが顔写真の特徴点をひとりずつ解析して登録されます

※EG-keeperに差分が登録されると5人ずつ緑色にリストが変わる（1人2秒程度かかります）
（したがって、1000人で30分程度かかります）

※この時、NGの顔リストがあると赤色で表示されるので、後で写真を修正するなどして登録し直します

顔写真Excelファイルからの読み込み⑨

Sync to devをクリックした結果、エラーデータがなければ、正常に登録され下記のようにになります。

The screenshot shows the ARFaceManager V1.6.34 interface. On the left is a sidebar with navigation options: Video Preview, Device Manage, Staff Manage, Staff Info, Staff Sync, Staff Authority, Authority Group, and Data Query. The main area is divided into several sections:

- Added devices:** A table with columns Ip Address, Type, and Position. It contains one entry: 192.168.1.100, APP_30, eplus.
- Staff Sync:** A section with tabs for Staff Sync and Black/White List Setting. It includes a search bar for Staff(1) with radio buttons for 'By Name' (selected) and 'By Id', and a search button.
- Staff List:** A table with columns Register, WorkId, Name, Age, Gender, Phone, Group, Addr, Mail, and ID. It contains three rows of data, all highlighted in green.
- Importing Result:** A modal dialog box with an information icon and the text: "Device[192.168.1.100] : [3] records, [0] failed". It has an OK button.
- Data Async:** A section with checkboxes for Device Staff, show All Diff, Sync to dev (checked), and Sync to Local. It includes buttons for Read Staff Info, Compare, Import unregistered staff, Sync To Local, and Clear Faces.
- Information:** A form with input fields for Name, WorkId, ID, Age, Gender, Group, Phone, Mail, Addr, and Remarks. It has Add and Delete buttons.

At the bottom left, there are fields for Account (admin) and Language (System). At the bottom right, there are buttons for Add Staff Manully, Modify, and Delete.

顔写真Excelファイルからの読み込み⑩

□ Sync to Localにチェックすると※EG-Keeperにあって、管理アプリ側にはないリストが下記のように灰色で表示されます。

【Sync To Local】をクリックして灰色で表示されていたデータが消えれば、管理アプリ側に読み込み完了です。

The screenshot shows the ARFaceManager V1.6.34 interface. On the left is a sidebar with navigation options: Video Preview, Device Manage, Staff Manage, Staff Info, Staff Sync, Staff Authority, Authority Group, and Data Query. The main area is divided into several sections:

- Added devices:** A table with columns Ip Address, Type, and Position. It contains one entry: 192.168.1.100, APP_30, eplus.
- Staff Sync:** Includes a search bar for Staff(1) and radio buttons for 'By Name' (selected) and 'By Id'. There is a search icon and a 'Clear' button.
- Staff List:** A table with columns Workid, Name, Age, Gender, Phone, Group, Addr, Mail, and ID. It contains one entry: 1, C001, hashimoto2, 60, male.
- Data Async:** Contains checkboxes for 'Device Staff', 'show All Diff', 'Sync to dev', and 'Sync to Local' (checked). There are buttons for 'Read Staff Info', 'Compare', 'Import unregistered staff', 'Sync To Local' (circled in red with a '2'), and 'Clear Faces'.
- Information:** A form with input fields for Name, Workid, ID, Age, Gender, Group, Phone, Mail, Addr, and Remarks. There are 'Add' and 'Delete' buttons at the bottom.

At the bottom left, the account is 'admin' and the language is 'System'. At the bottom right, there are buttons for '+ Add Staff Manually', 'Modify', and 'Delete'.

ホワイトリストの登録①

”認証OK”の信号を出す人をホワイトリストに登録します。

※ホワイトリストに登録しないと”認証OK”にならないので注意してください。

【Staff Manage】 → 【Staff Sync】 の上の【Black/White List Setting】タブを選択してください。

The screenshot shows the ARFaceManager V1.6.34 interface. On the left sidebar, the 'Staff Manage' menu item is circled with a red '1'. Below it, the 'Staff Sync' menu item is circled with a red '2'. The main content area is titled 'Staff Sync' and has a sub-tab 'Black/White List Setting' circled with a red '3'. Below this tab, there is a search bar with a 'Key' field and radio buttons for 'By Name', 'By Id', and 'By Group'. A table lists staff members with columns for WorkId, Name, Age, Gender, Phone, Group, and ID. Below the table are two sections: 'BlackList' and 'WhiteList', each with a table for adding entries and buttons for 'Delete' and 'Add'. At the bottom, there are 'Read List' and 'Upload List' buttons.

Ip Address	Type	Position
1 192.168.1.100	APP_30	eplus

WorkId	Name	Age	Gender	Phone	Group	ID
1 0001	hashimoto2	60	male			
2 0002	suzuki		female			
3 0003	tanaka		female			
4 0004	hashimoto		female			

WorkId	Name	Age	Gender
--------	------	-----	--------

WorkId	Name	Age	Gender
--------	------	-----	--------

連続したデータを選択する場合は、Shift Keyを押しながら最初と最後のラインを選択してください
連続したデータでなく、いくつか選択する場合は、Ctrl Keyを押したまま、いくつか選択してください

ホワイトリストの登録②

White List に登録したい人をStaff欄より選択して、右下の【Add WhiteList】 White List欄に表示されるようになります。選択が終了しましたら、中央下の【Upload List】をクリックするとEG-Keeperに登録されます。
※uploadが完了すると左下に一瞬”List upload complete”と表示されます。

ARFaceManager-V1.6.34(Jul 17 2020-18:34:47)

Added devices

Ip Address	Type	Position
1 192.168.1.100	APP_30	eplus

Staff Sync Black/White List Setting

Staff Key By Name By Id By Group Search

WorkId	Name	Age	Gender	Phone	Group	ID
1 0001	hashimoto2	60	male			
2 0002	suzuki		female			
3 0003	tanaka		female			
4 0004	hashimoto		female			

BlackList

WorkId	Name	Age	Gender
--------	------	-----	--------

WhiteList

WorkId	Name	Age	Gender
1 0001	hashimoto2	60	male


Account admin
Language System

Read List Upload List

Delete Add BlackList

Delete Add WhiteList

お問い合わせ先

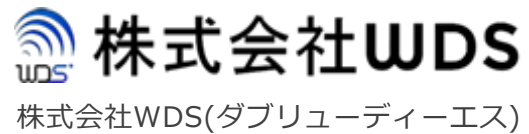

〒116-0013
東京都荒川区西日暮里2-22-1 ステーションプラザタワー504号

メールアドレス : info@wd-s.com